

Bâtiment Grilles rectangulaires horizontales en aluminium anodisé gris


Références : 1LM1020G, 1LM1030G, 1LM1530G, 1LM2030G, LM1020G, LM1030G, LM1530G, LM2030G



LM1020G



LM1530G

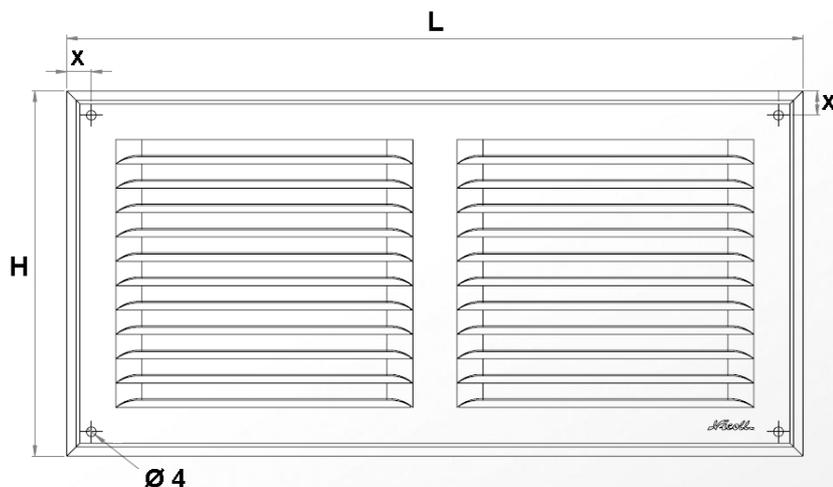

Référence sous sachet	Référence en film par 10	Dimension extérieure (H x L cm)	Axe des trous de Fixation (x mm)	Surface de passage (cm ²)	Moustiquaire	Couleur
1LM1020G	LM1020G	10 x 20	10	45	Oui	Anodisé gris
1LM1030G	LM1030G	10 x 30	10	75	Oui	
1LM1530G	LM1530G	15 x 30	10	150	Oui	
1LM2030G	LM2030G	20 x 30	10	210	Oui	

■ FONCTION :

La grille rectangulaire horizontale aluminium anodisé gris est utilisée pour masquer un trou de ventilation naturelle. En fonction de sa taille, elle permet un passage plus ou moins important d'air.

■ CARACTERISTIQUES :

Epaisseur d'aluminium : 0.8 mm

Epaisseur anodisation incolore : 10 µ chaque face et protection supplémentaire sur une face

Moustiquaire en polypropylène blanc avec des mailles de 3 mm

Surface de passage : voir tableau ci-dessus

■ MISE EN OEUVRE :

Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation de diamètre 4 mm, percez le support, chevillez et vissez la grille (chevilles et vis non fournies)

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Février 2014