




Bâtiment Grilles rectangulaires verticales en aluminium laqué blanc

Références : 1LM2010B, 1LM3015B, LM2010B, LM3015B

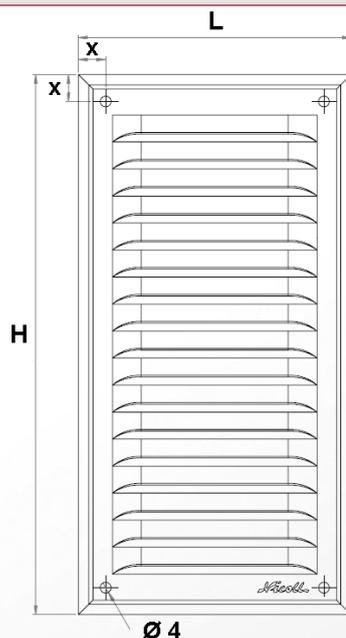

Référence sous sachet	Référence en film par 10	Dimension extérieure (H x L cm)	Axe des trous de Fixation (x mm)	Surface de passage (cm ²)	Moustiquaire	Couleur
1LM2010B	LM2010B	20 x 10	10	60	Oui	Laqué blanc
1LM3015B	LM3015B	30 X 15	10	140	Oui	

■ FONCTION :

La grille rectangulaire verticale aluminium laqué blanc est utilisée pour masquer un trou de ventilation naturelle. En fonction de sa taille, elle permet un passage plus ou moins important d'air.

■ CARACTERISTIQUES :

Epaisseur d'aluminium : 0.8 mm
 Laquage : tôle pré-laquée avec peinture liquide de 18µ d'épaisseur
 RAL approchant : 9016
 Moustiquaire en polypropylène blanc avec des mailles de 3 mm
 Surface de passage : voir tableau ci-dessus

■ MISE EN OEUVRE :

Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation de diamètre 4 mm, percez le support, chevillez et vissez la grille (chevilles et vis non fournies)

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification



Février 2014