




# Bâtiment Grilles rectangulaires verticales en aluminium anodisé gris

Références : 1LM2010G, 1LM3015G, LM2010G, LM3015G

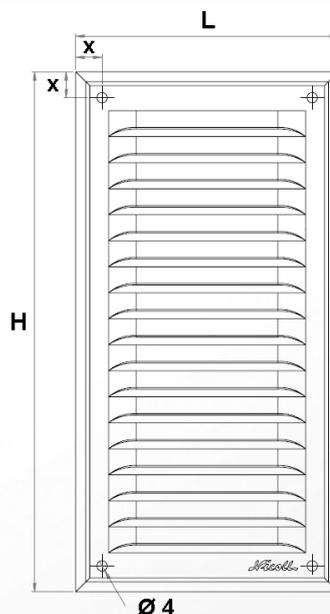

Référence sous sachet	Référence en film par 10	Dimension extérieure (H x L cm)	Axe des trous de Fixation (x mm)	Surface de passage (cm <sup>2</sup> )	Moustiquaire	Couleur
1LM2010G	LM2010G	20 x 10	10	60	Oui	Anodisé gris
1LM3015G	LM3015G	30 X 15	10	140	Oui	

## ■ FONCTION :

La grille aluminium à fermeture est utilisée pour masquer un trou de ventilation naturelle. En fonction de sa taille, elle permet un passage plus ou moins important d'air.

## ■ CARACTERISTIQUES :

Epaisseur d'aluminium : 0.8 mm

Epaisseur anodisation incolore: 10 µ chaque face et protection supplémentaire sur une face

Surface de passage : voir tableau ci-dessus

## ■ MISE EN OEUVRE :

Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation de diamètre 4 mm, percez le support, chevillez et vissez la grille (chevilles et vis non fournies)

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Février 2014