


Isoler les combles aménagés entre chevrons irréguliers

# Deltarock

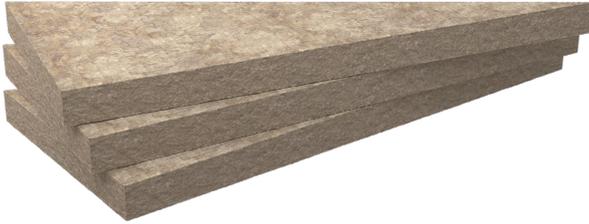

Panneau triangulaire semi-rigide non revêtu à associer en rectangle

## Les + Produit

- Excellentes performances thermique et acoustique
- Adapté pour les chevrons irréguliers, idéal en rénovation
- Facile à poser et doux au toucher
- Gain de temps, zéro chute
- Non hydrophile, semi-rigide certifié ACERMI, respecte les recommandations du DTU 45.10
- Excellente qualité de l'air intérieur A+

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,033
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )	50
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70/90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

## Diplômes

ACERMI 04/015/303	KEYMARK 008-SDG5-303	DoP CPR-DoP-FR-021
----------------------	-------------------------	-----------------------

## Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m <sup>2</sup> /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m <sup>2</sup> /palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
302729	1350 x 600 x 60	1,80	7	5,67	12	84	68,04	1496,88	A	3 53731 1032385
302815	1350 x 600 x 80	2,40	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3 53731 1032521
302816	1350 x 600 x 100	3,00	4	3,24	12	48	38,88	855,36	A	3 53731 1032538
302818	1350 x 600 x 120	3,60	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1032552
302819	1350 x 600 x 140	4,20	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1032569