



## FICHE PRODUIT


Clôture constituée de lames persienne de 170mm en matière P-MEX®.  
 P-MEX® matière thermoplastique résistante aux UV.  
 Système modulaire qui s'adapte à toutes les configurations possibles.  
 Vendu en lot de 3 lames. A assembler avec les kits Poteaux P-MEX®.



**P-MEX®, LA CULTURE DU DESIGN A PRIX INTELLIGENT**

## DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Utilisation	Un produit simple, modulaire, facile à poser et sans entretien.
Matériaux	Lot 3 lames en P-MEX® renforcées: Dimensions lame: Ht170*Ep21. A assembler avec le Kit Poteau 4 Directions P-MEX®: 80*80mm (vendu séparément). Entretoises P-MEX® en sachet: Départ/Arrivée (x4) et intermédiaires(x20) (vendu séparément).
Couleurs	RAL 7016 (Gris anthracite)
Garantie	Garantie produit: 1 an + Couleur (tenue aux UV) garanti 10 ans -

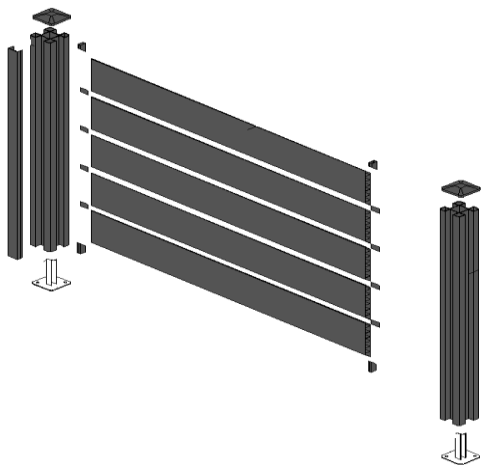

Nbr de lames	Nbr d'entretoises	HAUTEURS	TYPE DE POSE
3 lames	2 Départs/2 Arrivées 4 intermédiaires	560mm	Sur platines
4 lames	2 Départs/2 Arrivées 6 intermédiaires	730mm	Sur platines
5 lames	2 Départs/2 Arrivées 8 intermédiaires	900mm	Sur platines
6 lames	2 Départs/2 Arrivées 10 intermédiaires	1120mm	Sur platines
7 lames	2 Départs/2 Arrivées 12 intermédiaires	1290mm	Par scellement: prof. 45cm mini
8 lames	2 Départs/2 Arrivées 14 intermédiaires	1460mm	Par scellement: prof. 45cm mini
9 lames	2 Départs/2 Arrivées 16 intermédiaires	1630mm	Par scellement: prof. 45cm mini
10 lames	2 Départs/2 Arrivées 18 intermédiaires	1800mm	Par scellement: prof. 45cm mini

**ATTENTION:** le type de pose doit être respecté. Aucune garantie en cas de non respect des préconisations du tableau ci-dessus.