

MASTIC COLLE HAUTE QUALITÉ
Pour assemblage, collage et fixation multi-usages


Mastic multi-usages

PANOFIX

Mastic colle polyuréthane haut module.

Collage souple pour panneau à carrelé et panneau Décofast.
Compatible pour le collage en plomberie, menuiserie, couverture et électricité.

Étanchéité entre éléments.
Résistant aux agents atmosphériques et au vieillissement.

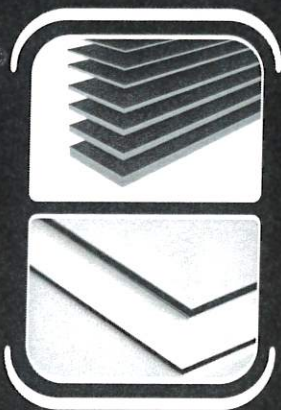

Panneau à carrelé,
panneau Décofast,
plaque de plâtre,
béton, brique,
bois, métal, verre...

310 ml



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les supports doivent être sains, secs, dégraissés et dégraissés. Vérifier au préalable l'adhérence et la compatibilité avec le support. Ne pas laisser à la portée des enfants. Porter des gants et vêtements de protection. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment avec de l'eau. Consulter nos fiches techniques et de sécurité.



DANGER

Diisocyanate de 4,4'-méthylène-diphénylène, Sébaçate de bis (1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle).

Prépolymère de polyisocyanate aromatique, Diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues, MDI oligomérique : produits de réaction oligomériques du formaldéhyde avec l'aniline et le phosgène. H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).

CE

14
Dop n°2014-010

0074

EN 15851-1-Type F ext-int (25HM)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Colle pour assemblage PANODUR
Réf. 290310

