



FICHE TECHNIQUE

Porte de garage basculante - Débordante avec rails - Motif 123

ZOOM TECHNIQUE


- Rails de guidage** assemblés avec une barre d'écartement, roulettes synthétiques
- Panneau** en acier galvanisé, aspect Pearlgrain à rainures verticales, avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur la face extérieure.
- Cadre** tubulaire renforcé par profil horizontal.
- Huisserie** en acier galvanisé, avec barre de seuil.
- Loqueteau**
- Poignée intérieure** et serrure galvanisée avec cylindre profilé + pènes (livré avec 3 clés)
- Protection anti-pincement**
- Verrouillage bras de levier**
- Poignée bouton extérieure**
- Ressorts**

DIMENSIONS


E Largeur de passage libre = largeur de commande - 140 mm

F Hauteur de passage libre sans seuil, porte manuelle ou motorisée = hauteur de commande - 90 mm


Encombrement

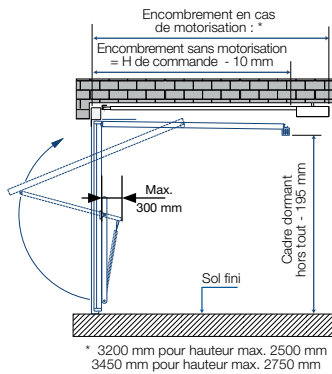

Coupe en largeur

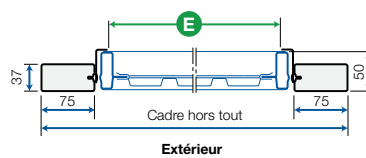

Coupe en hauteur

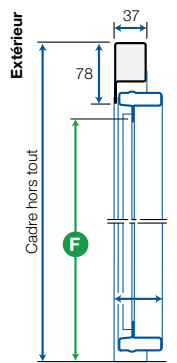



Montage derrière la baie

A Largeur de baie = largeur de commande

B Hauteur de baie = hauteur de commande

C Écoinçon 65 mm minimum.

D Retombée de linteau 80 mm minimum

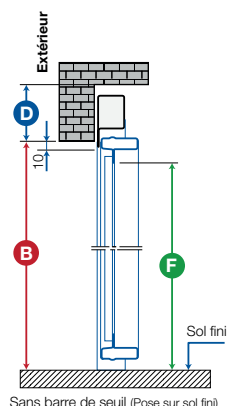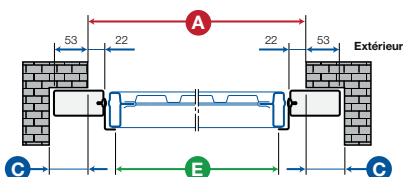

Montage dans la baie

A Largeur de baie = largeur de commande + 125mm

B Hauteur de baie = hauteur de commande + 80 mm

