

UN CHOIX DE 27 COULEURS

MONOCOLORATION EN STANDARD (blanc 9016 S, gris 7016 T, noir 2100 T)

BICOLORATION EN OPTION (sauf Anodisé naturel)



+ En option,
un choix illimité
de couleurs

100 % personnalisable
extérieur / intérieur



27 vitrages déco supplémentaires

GARANTIES

ANTI-CORROSION

10 ANS

BRILLANCE ET COULEUR

10 ANS

SERRURE

5 ANS



KIGALI

PERFORMANCE THERMIQUE $U_d=1,65$ *

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

36(-2;-5)

AEV (étanchéité air-eau-vent)

A*3 E*7B V*A2

DIMENSIONS

Hauteur tableau réalisable : 1634 à 2284

Largeur tableau réalisable : 600 à 1000

SÉCURITÉ STANDARD


Serrure 5 points à relevage 4 rouleaux (SR4R)

VITRAGE

Double vitrage sablé faible émissivité classe P2A

QUINCAILLERIE

Poignée sur plaque étroite finition inox uniquement

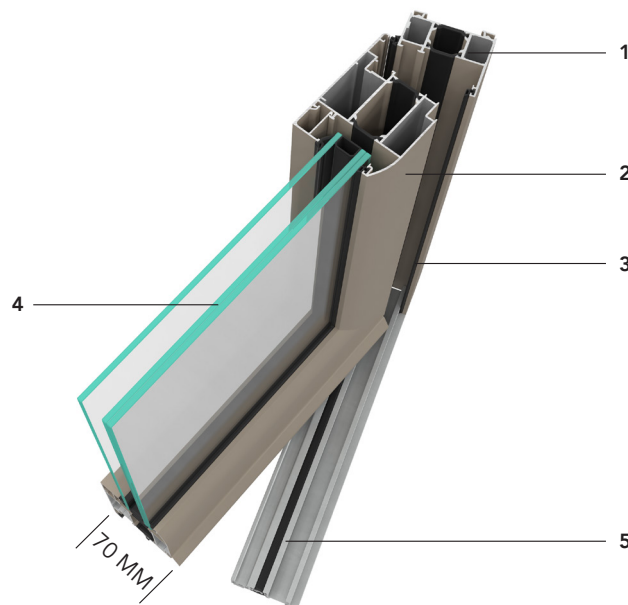

- 1 - Dormant haute isolation à rupture de pont thermique
- 2 - Cadre ouvrant épaisseur 70 mm à rupture de pont thermique
- 3 - Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air
- 4 - Vitrage feuilleté
- 5 - Seuil à rupture de pont thermique répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule

* Selon NF EN 14351-1

** En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en vigueur.

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.