



UN CHOIX DE 27 COULEURS EN STANDARD
BICOLORATION EN STANDARD



+ En option,
un choix illimité
de couleurs
100 % personnalisable
extérieur / intérieur

GARANTIES

ANTI-CORROSION



BRILLANCE ET COULEUR



SERRURE



LITUANE

PERFORMANCE THERMIQUE $U_d=1,1^*$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

36(-1;-4)dB

AEV (étanchéité air-eau-vent)

A*4 E*5B V*C3

DIMENSIONS

Hauteur tableau réalisable : 1780 à 2500

Largeur tableau réalisable : 700 à 1200

SÉCURITÉ STANDARD

Serrure 5 points automatique 2 pènes 2 crochets (SA2P2C)

VITRAGE

Triple vitrage classe P2A sablé

DÉCORS


Panneau rainuré 2 faces. Décor inox face extérieure, en applique sur le vitrage, affleurant à la tôle

QUINCAILLERIE

Poignée rosace contemporaine finition inox

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule

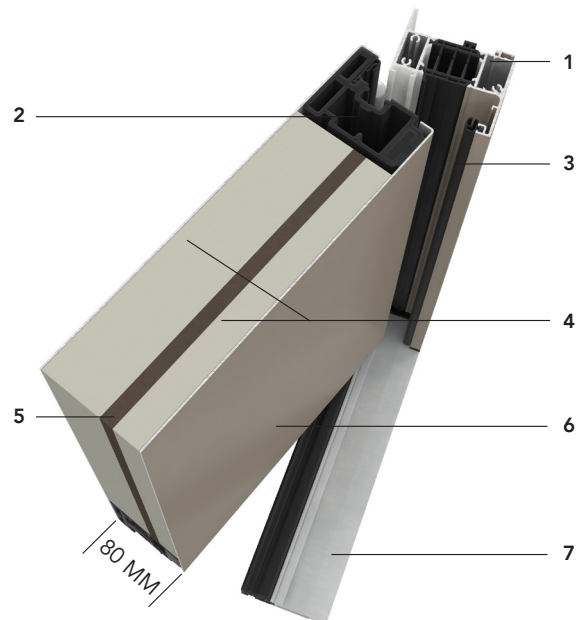

- 1 - Dormant haute isolation à rupture de pont thermique
- 2 - Cadre ouvrant composite haute résistance
- 3 - Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air
- 4 - Isolant thermique 66 mm
- 5 - Isolant phonique 10 mm : affaiblissement acoustique performant
- 6 - Tôle en aluminium thermolaqué, tenue haute durabilité
- 7 - Seuil à rupture de pont thermique répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

* Selon NF EN 14351-1

** En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en vigueur.

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.