




UN CHOIX DE 6 FINITIONS

STANDARD



EN OPTION



UN CHOIX DE 4 FINITIONS

INTÉRIEUR UNIQUEMENT



En option,
un choix illimité
de couleurs*

100 % personnalisable
extérieur / intérieur

* hors teintes foncées (RAL 6007, 6008, 6009, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017), texturées et métallisées (RAL 1026, 1247, 2005, 2007, 3024, 3026, 5025, 9006, 9007, bleu canon)



CANNELLE

PERFORMANCE THERMIQUE $U_d=0,76$ *

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

37(-1;-3)dB

AEV (étanchéité air-eau-vent)

A*3 E*3B V*A3

INDICE ENVIRONNEMENTAL

B

DIMENSIONS

Hauteur tableau réalisable : 1800 à 2250

Largeur tableau réalisable : 790 à 1000

SÉCURITÉ STANDARD

Serrure 5 points à relevage 2 crochets 2 rouleaux (SR2C2R)

VITRAGE


Triple vitrage thela classe P2A

QUINCAILLERIE

Poignée rosace classique Gris Déco Bel'M

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule

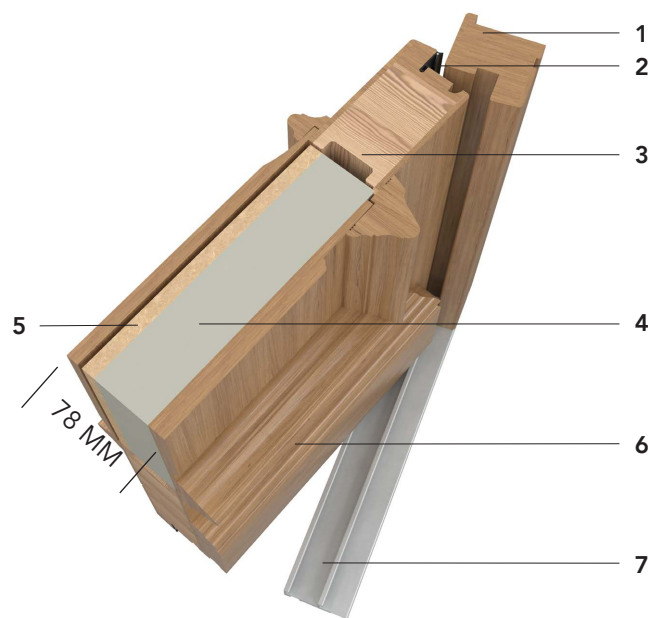

1 - Dormant d'épaisseur 58 mm

2 - Joint sur dormant et ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air

3 - Montants et traverses en douglas assurant la performance thermique

4 - Isolant thermique 43 mm entre deux panneaux de bois

5 - Isolant phonique 10 mm : affaiblissement acoustique performant

6 - Moulures en Bois massif

7 - Seuil répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

* Selon NF EN 14351-1

** En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en rigueur.

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.