



UN CHOIX DE 2 FINITIONS EN STANDARD
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



En option,
un choix illimité
+ de couleurs*

100 % personnalisable
extérieur / intérieur

* hors teintes foncées (RAL 6007, 6008, 6009, 8022, 9004, 9005, 9011, 9017), texturées et métallisées (RAL 1026, 1247, 2005, 2007, 3024, 3026, 5025, 9006, 9007, bleu canon)

CACÉRÈS

PERFORMANCE THERMIQUE $U_d=1,1$ *

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

30(-1;-3)dB

AEV (étanchéité air-eau-vent)

A*3 E*3B V*C3

DIMENSIONS

Hauteur tableau réalisable : 1700 à 2150


Largeur tableau réalisable : 700 à 1000

SÉCURITÉ STANDARD

Serrure 5 points à relevage 4 rouleaux (SR4R)

QUINCAILLERIE

Poignée sur plaque et bouton rustiques

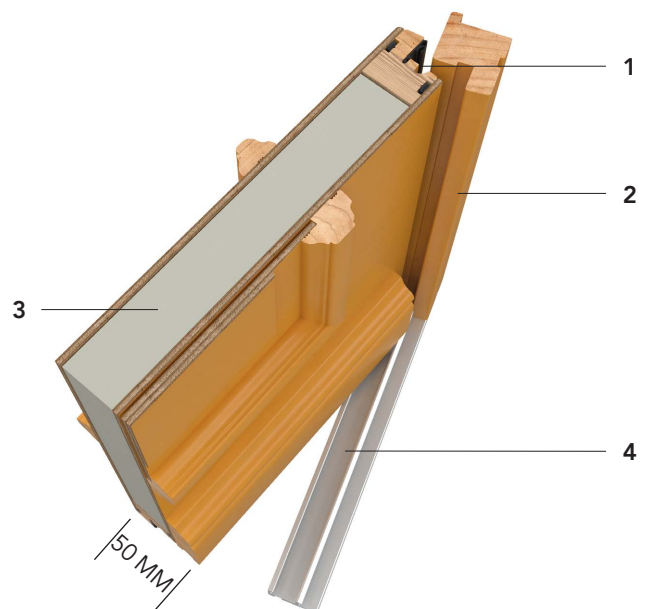

- 1 - Joint sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air
- 2 - Dormant d'épaisseur 45 mm
- 3 - Isolant thermique 40 mm
- 4 - Seuil répondant aux normes d'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite)

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule

* Selon NF EN 14351-1

** En dimension standard 2150 x 900mm, TVA en rigueur.

Document non contractuel. Bel'M se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits sans préavis.