



Véliano, Gris nuancé, pose sauvage



Véliano Brun nuancé, pose linéaire

Caractéristiques

- Pavé normé EN 1338 « pavé en béton »
- Revêtement béton lisse
- Épaisseur 6 cm
- 3 formats mélangés sur la couche, indissociables, uniquement vendu par couche complète
- Mini-chanfrein R5/2mm
- 2 teintes nuancées
- À poser en pose linéaire ou en pose sauvage

Revêtements et teintes

Revêtement béton lisse – teinte nuancée
Autres coloris et revêtements sur demande




Gris nuancé



Brun nuancé

Composition d'une couche

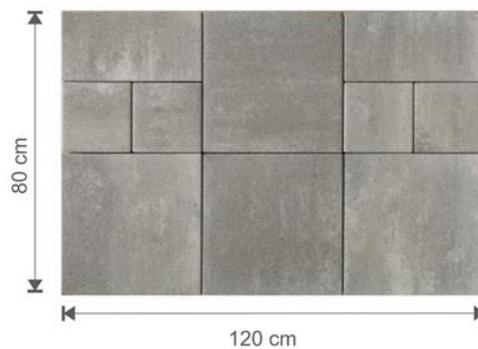


Format	Qté/couche
40x40 :	4 pces
40x20 :	2 pces
20x20 :	4 pces
(12 couches par palette)	

Caractéristiques				Destinations				
Descriptif	Format L x l x H (nb/couche) cm	Kg/m ²	Qtés/m ²	 Trafic lourd et intense	 Trafic VL avec PL occasionnel	 Trafic VL et services / livraisons	 VL, trafic léger	 Trafic piéton
Pavé Véliano, multi-format 6 cm (couche combinée)	40 x 40 x 6 (4) 40 x 20 x 6 (2) 20 x 20 x 6 (2)	130	1 couche = 0,96 m ²	●	●	●	●	●


Recommandations de pose

- Poser les pavés selon les deux possibilités ci-dessous : pose sauvage ou pose linéaire.
- Il est recommandé de commander 3 à 5% de quantité supplémentaire par rapport à la surface totale calculée.
- Pour un rendu harmonieux et panaché, il est conseillé de mélanger au minimum 3 palettes.
- Toutes les instructions pour la fondation, le jointoiement, les coupes et l'entretien des pavés se trouvent dans le catalogue Kann « Mon Jardin de rêve »

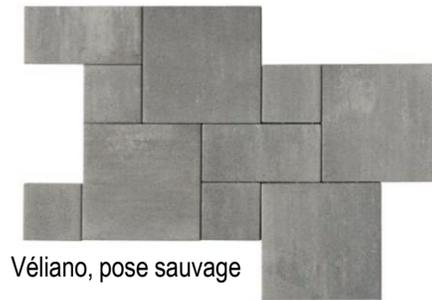


Véliano, pose sauvage

La pose sauvage

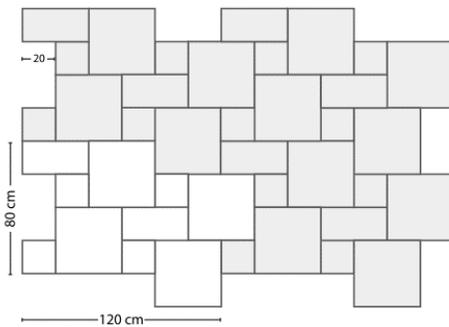


Ci-dessus, 4 couches en pose sauvage

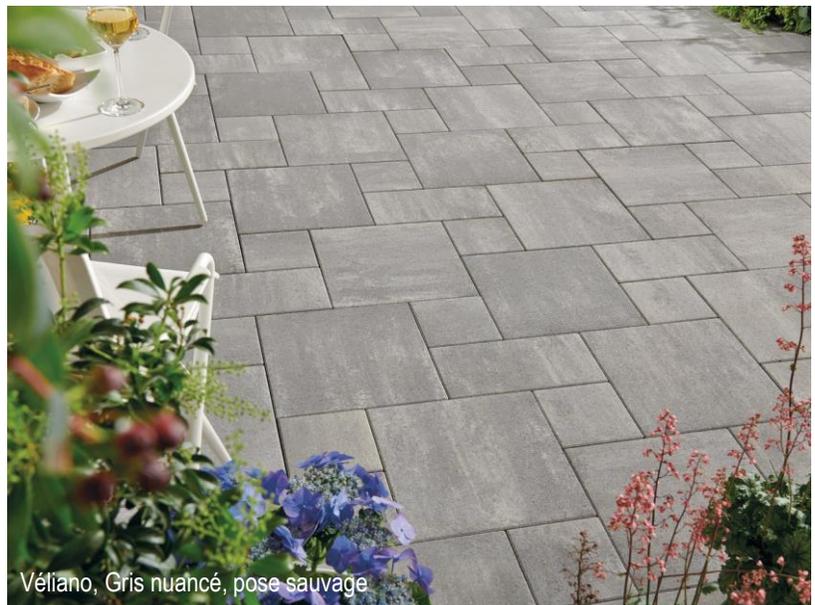

Véliano, Gris nuancé, pose sauvage

La pose linéaire

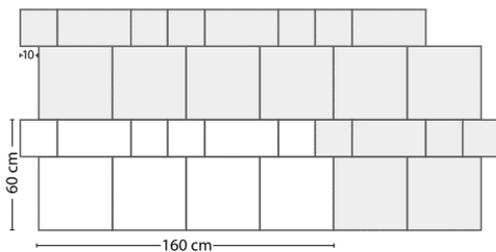

Ci-dessus, 3 couches en pose linéaire



Véliano Brun nuance, pose linéaire