

Plinthe en vinyle Quick-Step



QSVSK(-)



Sol stratifié

Sol en vinyle

Parquet

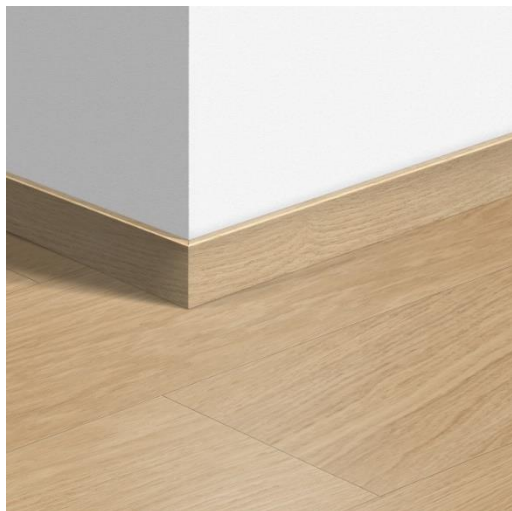

Quantité commandée

Par lot de 6 pièces, sous emballage,
2 cartons de protection

Dimensions

2 400 x 58 x 12 mm

Contenu :

Un paquet de 6 plinthes, comprenant 8 connecteurs d'angle à 90° et 8 connecteurs droits.

Description du produit :

La plinthe standard Quick-Step® offre une finition parfaitement assortie à votre sol. Les connecteurs fournis vous aident à relier soigneusement les plinthes, tant le long du mur que dans les angles rentrants ou sortants. La plinthe est dotée de la technologie Incizo® brevetée, qui facilite sa découpe d'une plinthe de 58 mm de hauteur en une plinthe basse de 40 mm de hauteur.


- **100 % assorti** à votre sol
- Couche supérieure en vinyle **extra résistante à l'usure**
- Âme en fibres à densité moyenne (MDF) de qualité
- **Fixation simple** sur le mur avec la colle Quick-Step One4all
- La **garantie** de votre sol Quick-Step s'applique aussi à vos plinthes Quick-Step



Pose :

1. Plinthe dotée de la technologie Incizo®

La plinthe standard est dotée de la technologie Incizo® brevetée, de sorte que vous pouvez la découper en une plinthe basse de 40 mm de hauteur. Pour ce faire, utilisez un cutter solide et tranchant. Coupez le long de l'encoche située à l'avant **et à l'arrière**. Après cela, il est possible de casser la plinthe à la main. Nous vous recommandons d'utiliser des gants de protection.



Remarque : l'Hydrostrip (NEHSTRIPSK) n'est pas utilisable si vous coupez la plinthe en une plinthe basse de 40 mm de hauteur.


2. Pose facile à l'aide de chevilles

Pour éviter l'utilisation de toutes sortes d'aides au bricolage lors de la pose de vos plinthes, Quick-Step® fournit des connecteurs d'angle permettant de maintenir facilement les plinthes ensemble. Ceci peut aider à prévenir des situations comme les suivantes :



⇒ Vous avez besoin d'éléments tels que des chevilles ou des poids pour maintenir la plinthe en place lors de la pose (en cas de mur irrégulier par exemple) ; la plinthe ne s'insère pas bien contre le mur après la pose, la découpe d'onglet est ouverte après la pose...

Adieu les situations illustrées par les images ci-dessus, bonjour aux plinthes parfaitement reliées, à la fois le long du mur et aux au niveau des angles droits, grâce aux connecteurs d'angle fournis :

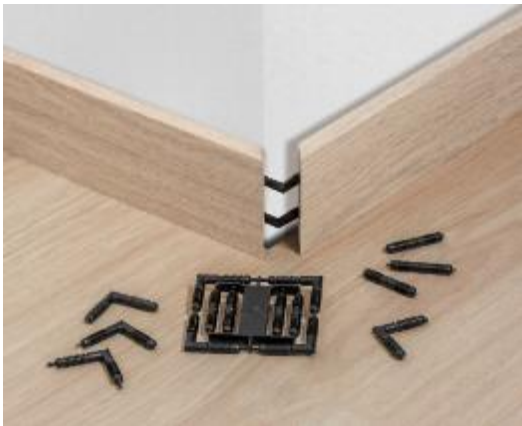

Chaque paquet de 6 plinthes contient 8 connecteurs d'angle et 8 connecteurs droits. Ces connecteurs de plinthes sont assemblés en 2 carrés. Vous pouvez détacher les connecteurs de plinthes des carrés (à la main ou avec un cutter) avant de les utiliser.

Les connecteurs de plinthes sont également disponibles séparément.

Référence : NEPLUG



Raccordement de 2 plinthes le long du mur



Angle sortant



Angle rentrant

Remarque : si vous découpez la plinthe en une plinthe basse de 40 mm, vous ne pouvez utiliser que le connecteur de plinthe supérieur. Toutefois, cela n'influe pas sur le résultat final.

3. Fixation contre le mur

✓ Utilisation de la colle ONE4ALL de Quick-Step®

Cet adhésif multi-matériaux et polyvalent est spécialement conçu pour la pose des accessoires Quick-Step® sur le mur. Évitez de l'utiliser pour fixer les finitions sur un revêtement de sol en vinyle flottant.

Référence : QSG LUE290



✓ **Finition étanche**

Utilisez l'Hydrostrip (NEHSTRIPSK15) pour la finition étanche de votre sol, ainsi que le fond de joint en mousse de PE (NEVRFOAMSTRIP15) et l'Hydrokit de Quick-Step.

