



# DYKA

## Gamme Raccords Bâtiment

Raccords PVC évacuation



# DYKA



# Gamme Raccords **Bâtiment**

## Application

Evacuation des eaux vannes, des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments, ventilation du réseau de canalisation.

## Présentation

- Raccords en PVC-U, coloris gris moyen et blanc



Systèmes de management certifiés  
DYKA SAS | France

## Avantages

- Résistance à la corrosion
- Résistance chimique
- Pose en aérien et en enterré
- Facilité de mise en œuvre grâce aux repères d'angulation\*

## Certification

- NF T54-030, NF EN 1329-1 + **NF** E
- **NF** Me\* + Classement au feu B-s3-d0

\*Selon référence, consultez notre catalogue.

## Coude Femelle Femelle Angle 45°



# Gamme Raccords en **PVC gris**



Coudes Femelle  
Femelle  
angle 22°30, 30°,  
45°, 67°30 et 87°30



Coudes Mâle  
Femelle  
angle 22°30, 30°,  
45°, 67°30 et 87°30



Culottes Femelle  
Femelle  
angle 45°, 67°30  
et 87°30




Manchons de  
dilatation  
DN 40 à 125




Manchons à butée  
DN 32 à 160



Culottes Mâle  
Femelle  
angle 45°, 67°30  
et 87°30




Manchons coulissant  
DN 100 et 110



Réductions  
incorporées  
DN 40 et 50



Réductions  
excentrées  
DN 40 à 200



Tampons double  
réduction  
DN 90 et 100



Tampons de réduction  
DN 50 à 125



Selles de  
branchement  
DN 80 et 100



Coudes lavabo  
DN 32 et 40



Tampons de visite  
DN 40 à 200



Embranchements  
Mâle Femelle  
angle 45° et angle  
87°30



## Gamme Raccords en **PVC blanc**



DN 32, DN 40 et DN 50 :

Coudes Femelle Femelle et Mâle Femelle  
angle 45° et 90°

Culottes Femelle Femelle  
angle 45° et 90°

Manchons à butée

Réductions incorporées

Colliers

## Tubes

- Gamme Tubes **NF** E **NF** Me en PVC gris

DN	32*	40*	50*	63	75	80	100	110	125	140	160	200	250	315
4 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2,60 ml							x							
2 ml	x	x	x				x*							

\* *bout lisse*

- Gamme Tubes en PVC blanc

Tube en PVC compact, DN 32, 40 et 50,  
longueur de 4 ml, bout lisse.



## Conditionnement : Emballage DN 32 - 40

Les raccords en DN 32 et 40 sont livrés en sachet de 10.



TUBES ET RACCORDS EN  
PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



SÉCURITÉ FEU  
TUBES ET RACCORDS PVC  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

Pour plus de détails,  
voir notre site internet [www.dyka.fr](http://www.dyka.fr)

# Vos interlocuteurs

## Attachés des ventes

### **A** tél : 03 21 86 59 24


02, 08, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 33, 36, 37,  
41, 49, 51, 58, 59, 60, 62, 76, 79, 80, 85, 86,  
87, 89.

### **B** tél : 03 21 86 59 19

09, 11, 12, 14, 15, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,  
40, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 61, 64, 65, 66, 72,  
75, 77, 78, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95.

### **C** tél : 03 21 86 59 20

01, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 20, 21, 25, 26, 38, 39,  
42, 43, 52, 54, 55, 57, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73,  
74, 83, 84, 88, 90.

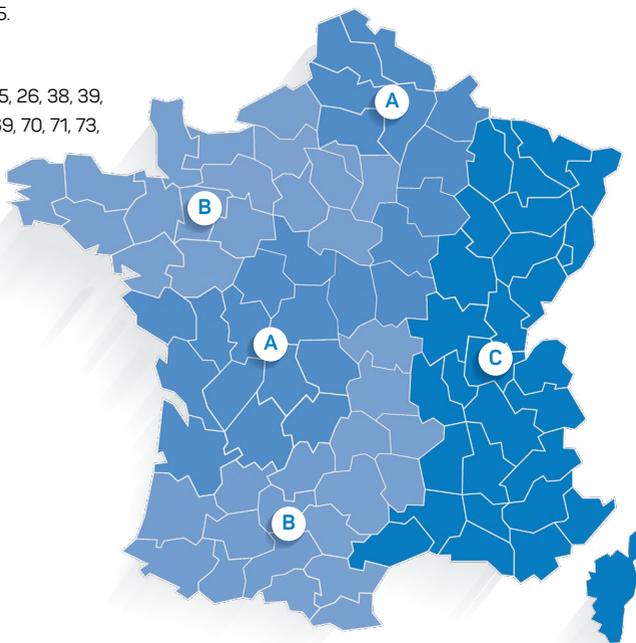

Suivez DYKA



Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.dyka.fr](http://www.dyka.fr)

DYKA | +33(0)3 21 86 59 00 | [contact@dyka.fr](mailto:contact@dyka.fr) | [www.dyka.fr](http://www.dyka.fr)

DYKA, fait partie de Tessengerlo Group

**DYKA**