

PROFIL BARO 710®

Grâce à ses nervures qui reprennent les sections les plus communes du tasseau en bois 37x37 mm, BARO® réalise à merveille le barreaudage.


| | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Acier S280 GD + Z | Épaisseurs (mm) | Norme | Poids (kg/m ²) |
| Polyester 35µ double face | 0.63 | Prélaquage NF P 34-301 | 8.50 |

Longueur : 3000mm

Largeur utile : 710 mm

Pose verticale ou Horizontale

OnWood®

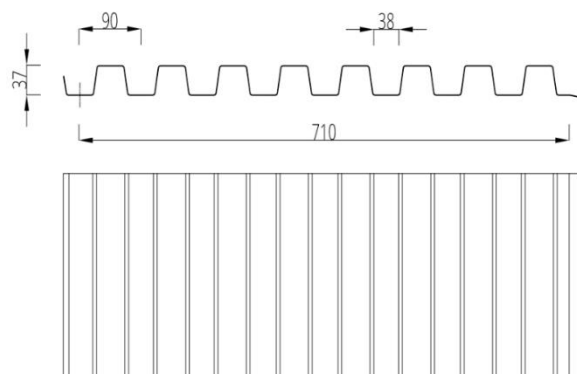

Colorigami®, le procédé révolutionnaire

2 années de recherches ont été nécessaires à la création d'un procédé de laquage sélectif totalement révolutionnaire. les bandes de peintures communiquent avec les nervures pour des effets hyperréalistes, et les revêtements conservent 100% de leurs caractéristiques.



