


Fiche technique du produit

Spécifications

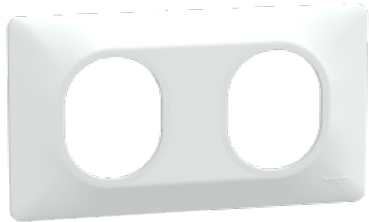

Ovalis - Plaquette de finition - 2 postes Horizontal - entraxe 71 mm - Blanc

S320704

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit | Ovalis |
| Type de produit ou équipement | Plaquette de finition |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Horizontal |
| Entraxe | 71 mm |
| Type de cadre | Double |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Conditions d'utilisation | Intérieur |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Plastique anti-UV : plaque de finition |
| Hauteur | 87 mm |
| Largeur | 158 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,0213 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C |

| | |
|--|--|
| Normes | NF C 61-314 EN 60669-1 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 23,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 12,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 12,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 18,5 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 302,0 g |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 180 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 6,202 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|--|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)