



TRES COMERCIAL, S.L.

C/ Penedès, 16-26 | Zona industrial, Sector A | 08759 Vallirana (Barcelona)

93 683 40 04 | comercial@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com

Numéro de Certificat : **CC19039305AC2022**  
Certification Initiale : **27/09/2022**  
Date d'émission : **01/01/2024**  
Date d'expiration : **01/01/2029**

## CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

TRES COMERCIAL S.L., dont le siège social est situé au C/ Penedès 16-26.Zone Industrielle - Secteur A, 08759 Vallirana (Barcelone), déclare par la présente sous sa seule responsabilité que les robinetteries sanitaires:

**Marque :** TRES  
**Modèle(s) :** 19039305AC  
**Collection :** OVER-WALL  
**Famille :** Thermostatique

En tant qu'objet de cette déclaration, est produit sous un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNE-EN ISO 9001:2015(ER-1111/1999) pour la production et l'assemblage de robinetteries sanitaires et accessoires, et est conforme aux exigences des normes nationales et européennes :

*Décret royal 145/2023 du 28 février (sécurité industrielle) Annexe 1 :6. Robinetterie sanitaire.*

*Positive Lists 4MS (Common Approach), de matériaux en contact avec l'eau potable.*

*EN-1111: Robinetterie sanitaire. Mélangeurs thermostatiques (PN 10). Spécifications techniques générales.*

*EN 248 : Résistance à la corrosion et adhérence du revêtement de surface.*

Caractéristiques et performances dans la fiche technique jointe.

Département Qualité

 TRES COMERCIAL SL




## 19039305AC

OVER-WALL

### Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

- Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
- Volant carré-rond.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

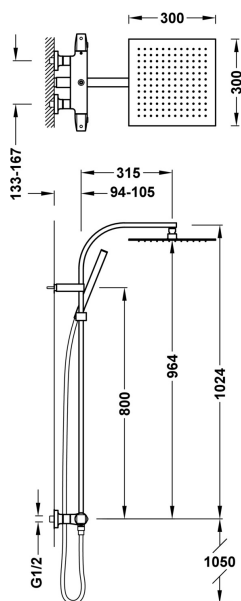

Finition Acier



Débit d'eau(l/min): 12



Certification BELGAQUA (Belgique)



Label de Qualité environnementale (Catalogne)



Cartouche du distributeur: 29928302



Douchette à main en laiton



Easy-Clean®. Nettoyage facile de la cartouche thermostatique sans modifier l'étalonnage de la température



Élément de connexion: MURAL G1/2"



Excentricité (cm): 13-16



Groupe acoustique: I -



Tres Instant: La cartouche thermostatique garantit un débit d'eau constant à la température souhaitée face aux variations de pression ou de température.



## 19039305AC

OVER-WALL

### Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche



Matériau: Laiton faible teneur en plomb



Nouveauté



Résistance à la corrosion



Pommeau en acier inoxydable



Tres Touch-cool®. La surface du robinet reste à une température permettant à l'utilisateur d'éviter tout risque de brûlure à son contact.

