


PRÉGYTWIN Hydro BA25 S

Vapour and Moisture Resistance Performance

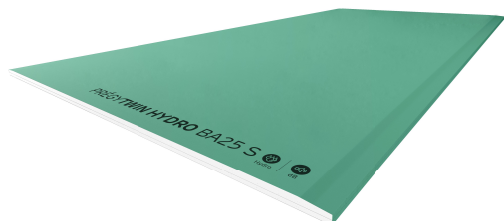

Description

Solution de parois verticales avec des performances acoustiques élevées. PRÉGYTWIN Hydro BA25 S est un complexe composé de 2 plaques de plâtre spécialement formulées et hydrofugées d'épaisseur 12,5mm, collées entre elles en usine.

- Epaisseurs : 25 mm
- Largeur : 90 cm
- Plaque Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Une couleur de papier vert pour permettre un repérage rapide sur chantier
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique

Application

- Principalement destinée à la réalisation de parois verticales dans les pièces humides privatives (EB+p ou Eb+c) où les exigences acoustiques sont élevées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP avec des exigences feu et/ou de résistance aux chocs

Données techniques

Couleur	Vert
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	H1I
Résistance thermique	0.1 m².K/W
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	6.38 kg CO ₂ e/m²
----------------------------	------------------------------

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYTWIN Hydro BA25 S la 90cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	90 cm	25 mm	1347.84 kg
PRÉGYTWIN Hydro BA25 S la 90cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	90 cm	25 mm	1555.2 kg
PRÉGYTWIN Hydro BA25 S la 90cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	90 cm	25 mm	1296 kg
PRÉGYTWIN Hydro BA25 S la 90cm L 280cm	Bords amincis	280 cm	90 cm	25 mm	1451.52 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.