




Clous en bande annelés 3,1 mm, brillant de base, revêtement Sencote

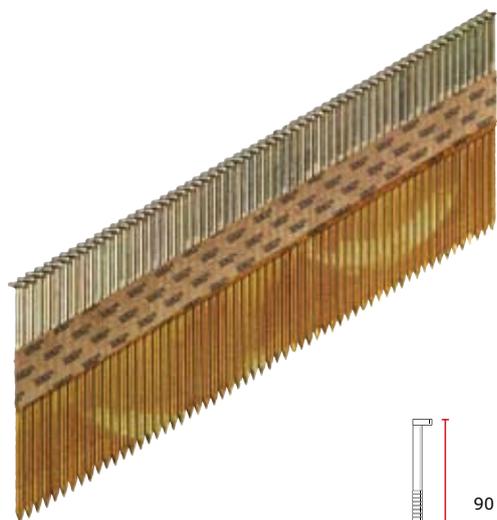

Applications

Charpente, revêtement, sous-plancher, terrasses, fermes et palettes

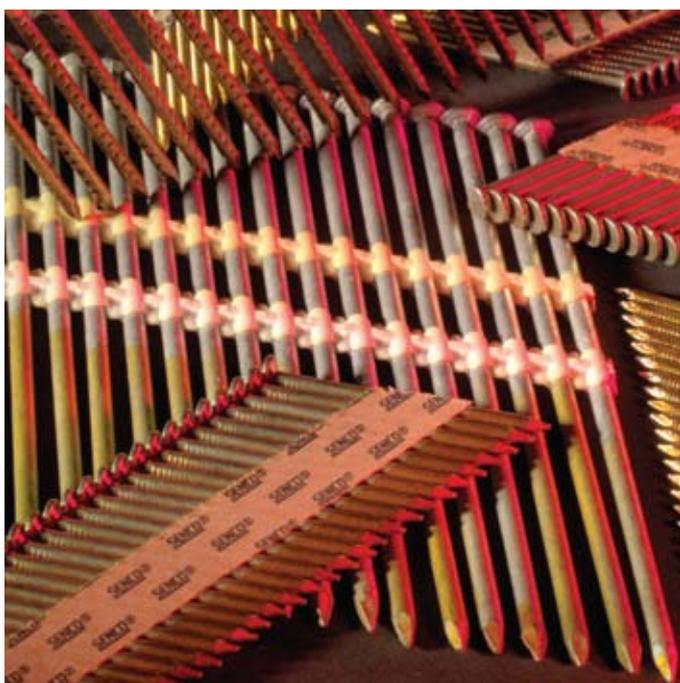

Spécifications techniques

Longueur	90 mm
Tête d'attache type 1	Tête creuse
Angle de pointe (nominal)	40°
Type de pointe	Diamant
Longueur de bande max.	221,13 mm
Quantité d'attaches sur bande/rouleau	29-31 pièces
Liaison type 1	Liaison papier
Angle de liaison	34°
Matériau du fil	Résistance à la traction standard, brillant de base
Finition	Revêtement Sencote

Spécifications techniques complémentaires

Numéro de déclaration de performance	VS-CPR-201305-S029
Caractéristique moment de rupture	2936 Nmm
Caractéristique paramètre de retrait parallèle	7,6 N/mm ²
Caractéristique paramètre de perçage de tête	20,72 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	633 N/mm ²
Longueur de la partie revêtée	60 mm
Zone de section transversale de tête	30 mm
Longueur de la partie filetée	62 mm
Longueur du point	4 mm
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Classe de service	1

**Clous en bande annelés 3,1 mm, brillant de base,
revêtement Sencote****Spécificités Logistiques****Emballage primaire**

Emballage primaire	Boîte
Quantité en emballage primaire	2000
GTIN (unité de mesure de base)	8715274028613
Poids brut	10,533 kg