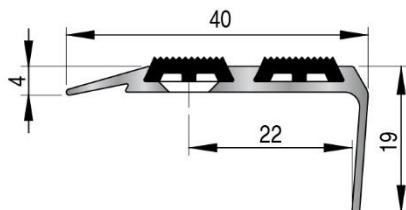


FT227 – Nez de marche 12V**Descriptif**

Profilés en aluminium anodisé pour nez de marche avec inserts antidérapants en PVC noir.

Sécurisent les escaliers en réduisant les risques de glissade.

Protègent et rénovent les supports.

Fixation à visser.

Pose rapportée : sur un revêtement déjà en place ou directement sur la marche.

Domaine d'emploi

Trafic tertiaire.

Usage en intérieur uniquement.

Matières

- Profilé : Alliage d'aluminium anodisé (nuance 6060 T5)
- Inserts : PVC souple noir

Références

Couleur	Version	Longueur	Référence
Naturel	Non brochable (sans visserie)	3,00 m	22 38 340
	Brochable (avec visserie)	1,70 m	72 38 130

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique
Perçage	<ul style="list-style-type: none">• <u>Profilés en longueur 3 m :</u> Les profilés sont percés de 16 trous fraisés (entraxe 190 mm, 1er trou à 75 mm).• <u>Profilés en longueur 1,7 m :</u> Les profilés sont percés de 9 trous fraisés (entraxe 190 mm, 1er trou à 90 mm).

Mise en œuvre

- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Repérer les trous et percer le support à l'aide d'un foret Ø5 mm.
- Insérer les **chevilles Ø5 x 25 réf. 39 60 000** (cf. § Options).
- Visser le profilé avec des **vis TF Ø3,5 x 30 réf 39 19 000** (cf. § Options).
- Installer l'insert dans la rainure en le pinçant, en veillant à ne pas l'étirer.
- Le montage de l'insert peut être terminé par une goutte de colle cyanolite déposée à chaque extrémité du profilé pour l'empêcher de bouger.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Options

Vis à tête fraisée cruciforme :

- Acier zingué blanc
- Ø 3,5 x 30 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 19 00



Cheville nylon :

- Ø 5 x 25 mm
- Sachet de 200 chevilles
- Réf. 39 60 00



Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
1210 Route les Révoulins – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03