

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme ARELIA

Porte pivotante et paroi fixe en ligne D20T13 / Paroi fixe à 90° D20F1

-  Verre Sécurit 5 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Hauteur standard 1900 mm
-  Largeur porte jusqu'à 1400 mm
-  Largeur paroi fixe jusqu'à 1400 mm
-  Ouverture extérieure
-  Fermeture magnétique



↑ ARELIA porte pivotante et fixe en ligne D20T13 + paroi fixe à 90° D20F1 (Finition Argent Poli)



↑ ARELIA porte pivotante et fixe en ligne D20T13 (Finition Argent Poli)

- **Gamme** ARELIA
- **Produits** D20T13 - Porte pivotante et paroi fixe en ligne
D20F1 - Paroi fixe à 90°
- **Largeurs** Porte standard - 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm
Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm
- **Hauteur** Porte standard 1900 mm
- **Finition** Argent Poli
- **Vitrage** Verre Sécurit 5 mm Transparent

Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

Montage en niche : 60 mm de compensation - (standard : -40 mm; +20 mm)

Montage en angle : 30 mm de compensation pour la porte - (standard : -20 mm; +10 mm)
25 mm de compensation pour la paroi fixe - (standard : -20 mm; +5 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

La poignée chromée

- Poignée ergonomique universelle pour toutes les portes sauf D20K & D20S3



La jonction murale (1-2)

- Extra-plat




Le pivot décalé

Le joint d'étanchéité bas de porte en une seule partie



LES + TECHNIQUES

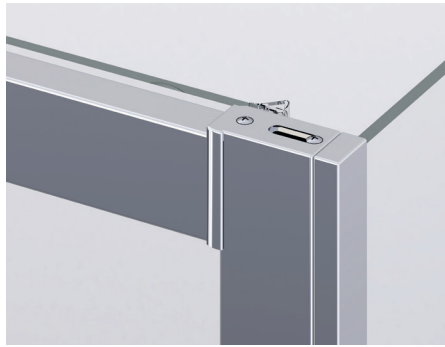

Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable
- Adaptabilité pour un montage à l'italienne



La compensation murale

- Permet 30 mm de réglage pour une porte et 25 mm pour la paroi fixe
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement