



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : <https://m-e-p.fr>
- Tous nos profilés peuvent être lavé, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants.
- Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

UTILISATION

- Accessoires pour installations de bardage TRADLAP et MONOLAP.

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- PVC rigide
- Stabilisateur Calcium Zinc
- Aluminium (crochet BC26AL)

CARACTÉRISTIQUES


- Longueur : 3000 mm, 4000 mm selon références
- Dimensions : voir plans techniques ci-dessous

NORMES ET GARANTIES

- Garantie 10 ans.

PLAN D'ENSEMBLE


Départ bas



Départ bas
BBR4









Fixations



Crochet de fixation
(TRADLAP)
BC26AL

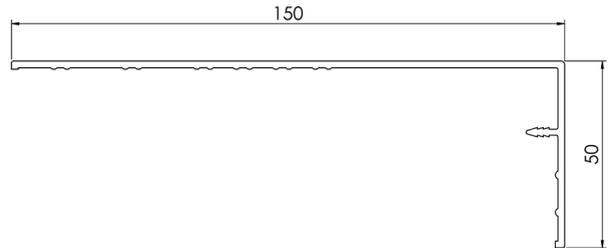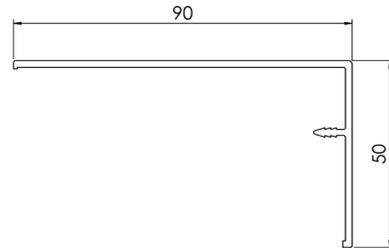Accessoires de finitions

Couvercle de finition
BRF3Angle 150 mm
BRL3Raccord plat
BRP4Angle 90 mm
BRC3Fond commun
ISO-EF3Angle 50 mm
BRA3Exemple de montage
ISO-EF3 + BRF