


## Utilisation

- Pour la fixation des planches de rive et des protèges pannes du système de l'avant-toit MEP sur charpente bois
- Excellente résistance à la corrosion
- Très bonne résistance à l'arrachement
- Tête plastique large assurant un bon maintien
- Finition esthétique et discrète
- Fixation à l'aide d'un marteau

## Couleurs et finitions



Blanc



Sable



Gris



Anthracite



Noir



Chêne Liège\*



Chêne Doré\*



Acajou\*

\*RAL approchant

## Caractéristiques

- Tête surmoulée en Nylon (PA6)
- Clou en INOX 316 (A4)


## Normes et garanties

- Garantie décennale

## Informations générales

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toutes nos gammes de produits sont associées à des notices de pose. Elles sont disponibles sur notre site internet [www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr) ou sur simple demande
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication

## Plans techniques

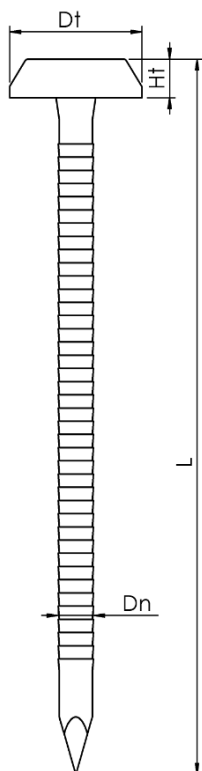

Référence	Longueur hors-tout	Diamètre nominal	Diamètre de tête	Hauteur de tête	Conditionnement
RCT3	30 mm	2.15 mm	6.3 mm	2.5 mm	250 pcs/boîte 40 boîtes/carton
RCT4	40 mm	2.15 mm	6.3 mm	2.5 mm	250 pcs/boîte 40 boîtes/carton
SRCT4	40 mm	2.15 mm	6.3 mm	2.5 mm	50 pcs/sachet
RCT5	50 mm	2.7 mm	9.8 mm	2.8 mm	100 pcs/boîte 40 boîtes/carton
RCT6	65 mm	3.2 mm	12 mm	3.5 mm	100 pcs/boîte 20 boîtes/carton