

Polar 60

Valide à partir de /
valid from
05.07.2023


0,645 W/m²K

Valeur U
U-value

0,24 W/m²K

Valeur U avec le couvercle supérieur ISO
U-value with ISO upper lid

	A	A	B	C	D
	Dimensions du caisson frame size	Dimensions de la trémie rough opening size	Hauteur sous plafond floor to ceiling height	Espace minimum de passage entre le bord de la trémie et le mur fold-out space	Longueur en déplié basic size
Version	L x B x H in mm	L x B in mm	in mm	in mm	in mm
86 / 70*	850 x 690 x 130	860 x 700	max. 2700	500	1150
120 / 60	1190 x 590 x 130	1200 x 600	max. 2800	550	1200
120 / 70	1190 x 690 x 130	1200 x 700	max. 2800	550	1200
130 / 70	1290 x 690 x 130	1300 x 700	max. 2800	450	1200
140 / 70	1390 x 690 x 130	1400 x 700	max. 2800	350	1200

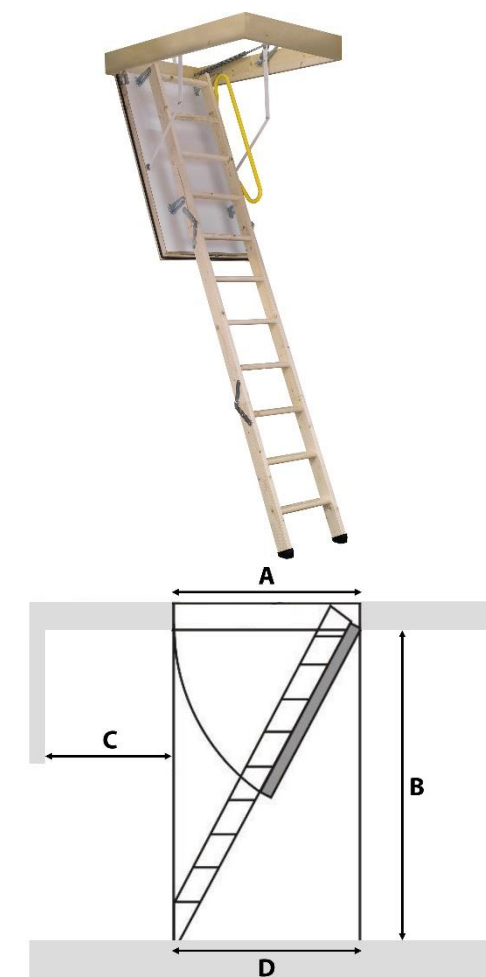

* Kit escalier en 4 parties/ 4-section stairpack