

## BERING

### BLOC-PORTE



- **Huisserie extensible** chambranle/contre chambranle, pose fin de chantier
- Talon réhausse d'huisserie : répond aux normes de passage d'air
- **Joint périphérique**, meilleur confort acoustique à la fermeture
- Âme pleine acoustique (mélaminé et laqué : PSE **26 dB** ; plaqué : aggloméré **28 dB**)
- **Serrure magnétique** de série
- **Quincailleries coordonnées** Inox ou Noir

### CARACTÉRISTIQUES

- Poussant droit ou gauche avec paumelles Réversible avec charnières invisibles
- Chant droit fini
- Épaisseur 40 mm
- Serrure magnétique à clé, paumelles : finitions Inox ou Noir au choix
- Poignées incluses au choix



### OPTIONS

- Autres serrures disponibles : à condamnation ou à cylindre
- Charnières invisibles finitions Inox ou Noir



### RÉSERVATIONS

- Montage possible sur cloison de 72 à 100 mm
- Possibilité kit extension pour mur de refend jusqu'à 295 mm

Largeur porte	Passage utile (LP-54)	Réservation			Hauteur porte	Hauteur passage
		Largeur baie		Hauteur baie		
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
630	576	697 (-0/+3)	710	2090	2040	2045
730	676	797 (-0/+3)	810			
830	776	897 (-0/+3)	910			
930	876	997 (-0/+3)	1010			

**SERVICE EXPRESS**

**1 semaine** : finitions avec Bloc-porte et porte coulissante : largeurs 730, 830 et 930 mm  
Porte isotherme : largeur 830 mm (hors P10 et P11)


**4 semaines** : finition mélaminée M24

**6 semaines** : autres finitions laquées et plaquées


**7 semaines** : bloc-porte isotherme autres finitions et dimensions

### FINITIONS

#### Mélaminées

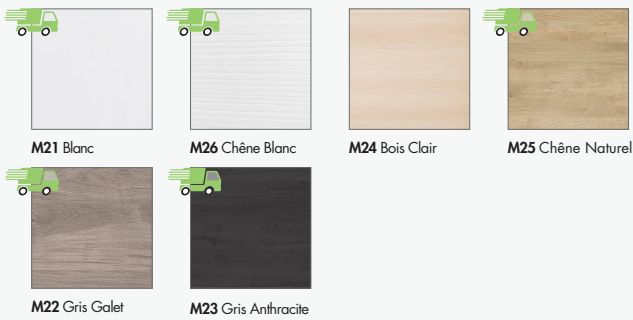

#### Laquées

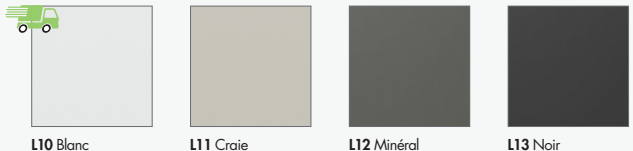

#### Plaquées



## PORTE COULISSANTE



- **Porte prête à installer** (rainure, mortaise et fixation suspende prévues)
- Habillages **compatibles avec les galandages Sogal®** et la plupart des galandages du marché
- **Galandage Confort et Signature Sogal®**
- **Systèmes coulissants en applique**

### CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur 40 mm
- Kit poignée encastrée au choix + tire-doigt finitions Inox ou Noir



RONDE

CARRÉE



RONDE

CARRÉE

### OPTIONS

- Serrures disponibles : Kit serrure à condamnation (avec poignée encastrée inox ou noire, ronde ou carrée)
- Habillage galandage 1 ou 2 vantaux



## BLOC-PORTE ISOTHERME



- **Plinthe automatique**
- **Serrure 3 points à cylindre**

### CARACTÉRISTIQUES

- Climat B, classe 3 - Ud 1,2
- Épaisseur 45 mm
- Cylindre fourni
- Paumelles finitions Inox ou Noir au choix
- Poignées finitions Inox ou Noir au choix

### RÉSERVATIONS

- Montage possible sur cloison de 72 à 100 mm
- Possibilité kit extension pour mur de refend jusqu'à 295 mm

Largeur porte	Passage utile (LP-59)	Réserve			Hauteur porte	Hauteur passage
		Largeur baie		Hauteur baie		
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
830	771	897 (-0/+3)	910	2090	2040	2042
930	871	997 (-0/+3)	1010			



Plus d'informations sur [sogal.com](http://sogal.com) et sur votre espace Pro



Plus d'informations techniques Scanner les codes QR pages tarifs



Les produits Sogal® respectent un certain nombre de critères environnementaux. Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur : [www.sogal.com](http://www.sogal.com)