


DONNÉES TECHNIQUES - ÉPURE BATTANT

BLOC PORTE INVISIBLE AFFLEURANT POUSSANT

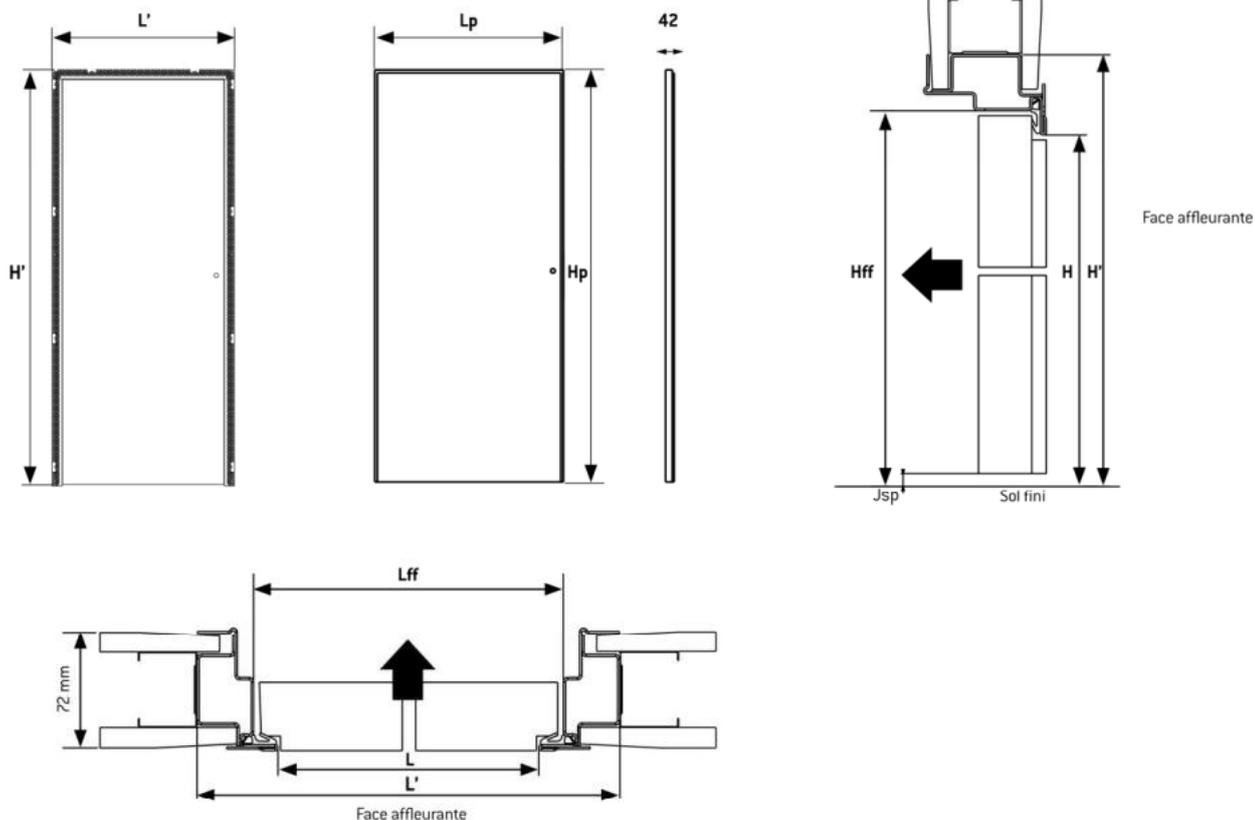

Support	Ossature métallique et plaque de plâtre, pose sur sol fini.
Cloison de 72 mm	Huisserie pour cloison 72/48 : ossature métallique, montants de 48 mm + 1 plaque de BA13 sur chaque face de la cloison.
Porte compatible	Porte âme pleine, feuillurée, épaisseur 42 mm. Pose exclusivement avec une porte DEYA.
Divers	Huisserie prête à peindre en acier galvanisé, protection cataphorèse ; livrée avec 2 barres d'écartement, supports charnières et gâche préinstallés en usine. Charnières, serrure magnétique et joints fournis à poser. Conditionnement : 3 colis (huisserie, porte et quincaillerie).

TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

Porte Lp x Hp	Largeur de passage L	Hauteur de passage H	Largeur encombrement de pose L'	Hauteur encombrement de pose H'	Largeur fond de feuillure Lff	Hauteur fond de feuillure Hff	Épaisseur cloison finie	Jeu sous porte nominal Jsp
730 x 2040	707	2036	809	2088	737	2051	72	8
830 x 2040	807		909		837			
930 x 2040	907		1009		937			