



# PORTES INTÉRIEURES

# BLOC PORTE AJUSTABLE AVEC HUISSERIE REVERSIBLE



GAMME  
PREMIUM

## LES AVANTAGES PRODUIT






Pose fin de chantier

Huissérie réversible : s'adapte aux ouvertures à gauche comme à droite.  
Une huissérie chambranle contrechambranle pour une finition et qualité de pose soignées.  
Ajustable à différentes épaisseurs de cloisons : de 72 à 100mm.  
La pose traditionnelle est possible également à condition de bien protéger le bloc porte de l'humidité.  
Kit de cales de surélévation de 6 mm pour circulation de l'air disponible en option.  
Un large choix de poignées est proposé en option.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### VUES PORTE BATTANTE ET HUISSERIE

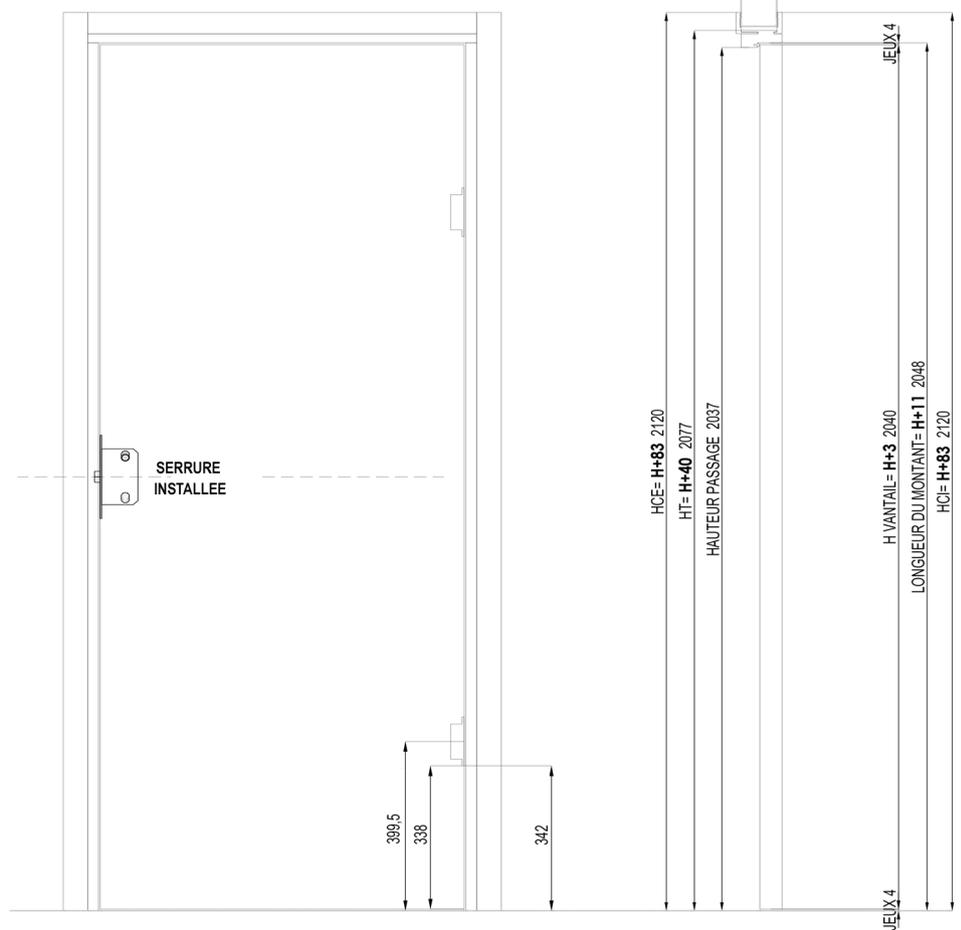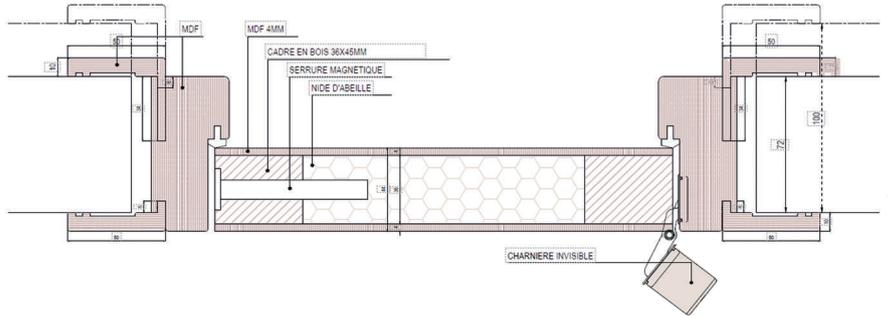

LRPASS : LARGEUR PASSAGE  
LVANTAIL : LARGEUR VANTAIL

TOLERANCE  $\pm 0.5MM$



142 Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00



## CARACTÉRISTIQUES

### DIMENSIONS

- Hauteur : 2040mm
- Epaisseur : 44mm
- Largeur 730/830/930 mm
- Poids de la porte :  
Largeur 730mm : 19,5Kg  
Largeur 830mm : 22Kg  
Largeur 930mm : 24,5kg
- Poids de l'huissérie : 13,7 kg

### MATÉRIAUX

- Porte âme alvéolaire
- Parements MDF\*+ décor mélaminé
- Cadre revêtu

\*panneau de fibres de moyenne densité

### SPÉCIFICITÉS

- Charnières invisibles.
- Couvre-joints à dimension.
- Serrure silencieuse à pêne magnétique
- Chants droits



Pose simplifiée



Environnement



Tendance Déco



Finitions soignées



www.sifisa.fr



# PORTES INTÉRIEURES

# BLOC PORTE AJUSTABLE AVEC HUISSERIE REVERSIBLE




GAMME PREMIUM



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### VUES PORTE BATTANTE

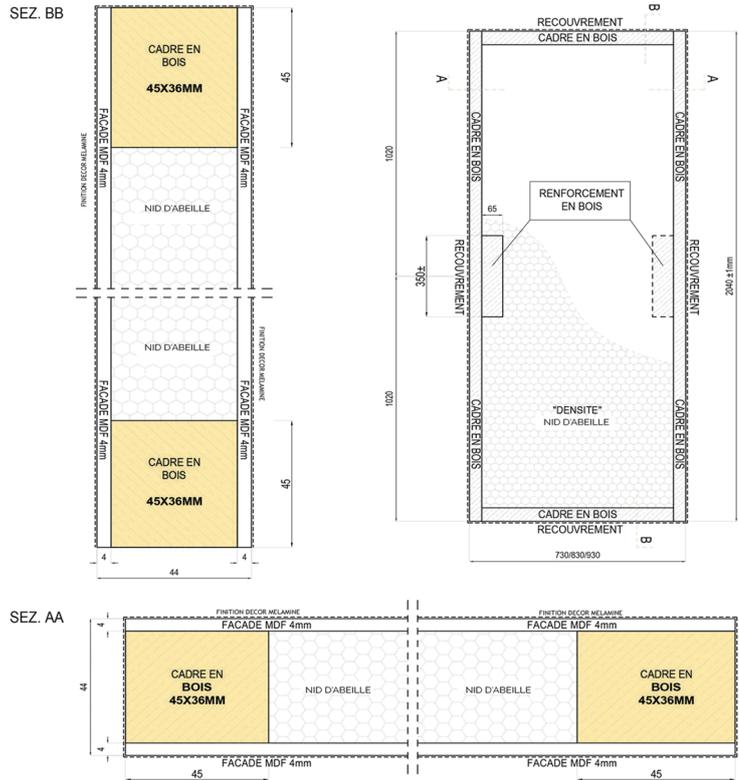

CLASSES DE TOLERANCES (MESURES SUIVANT NF EN 951)			CLASSES DE TOLERANCES 3 SELON NORME EN1530 (MESURES SUIVANT NF EN 952)		
HAUTEUR/LARGEUR	EPAISSEUR	EQUERRAGE	GAUCHISSEMENT	CINTRAGE LONGITUDINAL	VOILE TRANSVERSALE
+/-1mm	+/-1mm	0.5mm	4 mm	4 mm	2 mm

Porte (mm)		Dimensions hors tout (mm)		Réserve maçonnerie (mm)	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
2040	730	2121	851	2085	805
	830	(6mm sans talon de réhausse)	981		905
	930		1081		1005

Jeu de fonctionnement de 5mm note

## CARACTÉRISTIQUES

### DIMENSIONS

- Hauteur : 2040mm
- Epaisseur : 44mm
- Largeur 730/830/930 mm
- Poids de la porte :  
Largeur 730mm : 19,5Kg  
Largeur 830mm : 22Kg  
Largeur 930mm : 24,5kg
- Poids de l'huissérie : 13,7 kg

### MATÉRIAUX

- Porte âme alvéolaire
- Parements MDF+ décor mélaminé
- Cadre revêtu

\*panneau de fibres de moyenne densité

### SPÉCIFICITÉS

- Charnières invisibles.
- Couvre-joints à dimension.
- Serrure silencieuse à pêne magnétique
- Chants droits



Pose simplifiée



Environnement



Tendance Déco




Finitions soignées




www.sifisa.fr


### KIT DE CALES DE SURELEVATION (en Option)

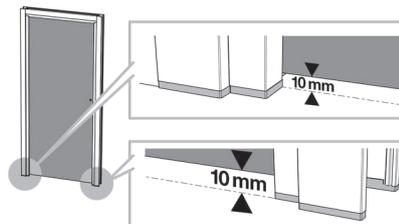

Cales huissérie et cales couvre-joint

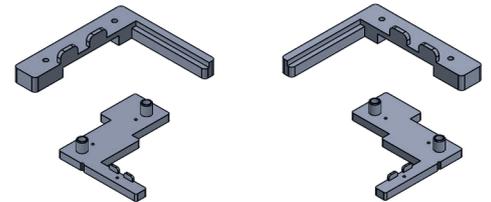

### DETAILS SERRURES ET CHARNIÈRES

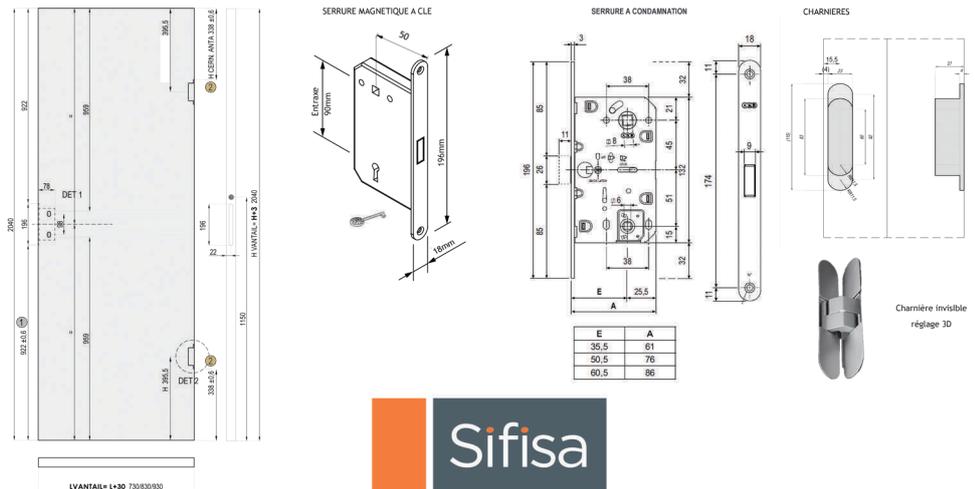

E	A
35,5	61
50,5	76
60,5	86

Charnière invisible réglage 3D



SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

142 Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00