



GAMME PREMIUM

LES AVANTAGES PRODUIT






Optirail et bandeau (MDF ou aluminium), plusieurs coloris disponibles

Compatibles avec les gammes de rails :
- Optirail et bandeau (MDF ou aluminium)
- Rails apparents.




Kit d'habillage de galandage disponible en option pour la pose en galandage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VUES PORTE COULISSANTE

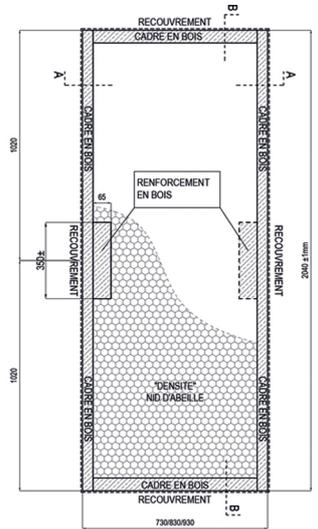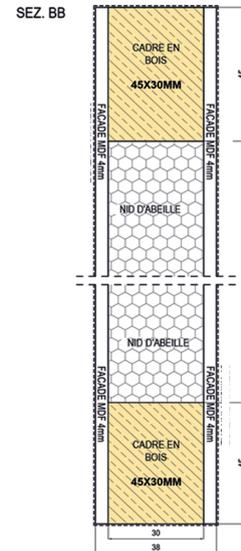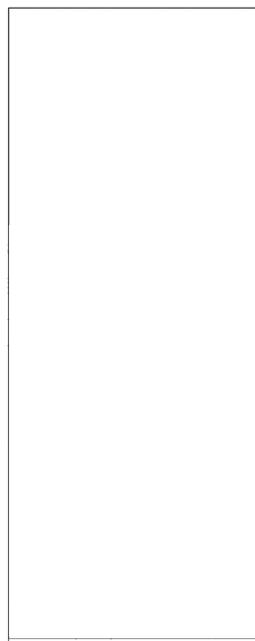

SEZ AA

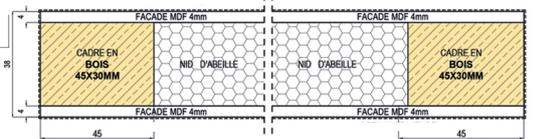

CLASSES DE TOLERANCES (MESURES SUIVANT NF EN 951)			CLASSES DE TOLERANCES 3 SELON NORME EN1530 (MESURES SUIVANT NF EN 952)		
HAUTEUR/LARGEUR	EPAISSEUR	EQUERRAGE	GAUCHISSEMENT	CINTRAGE LONGITUDINAL	VOILE TRANSVERSALE
+/-1mm	+/-1mm	0.5mm	4 mm	4 mm	2 mm

VUES GUIDE SOL



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Hauteur : 2040mm
Largeur : 730/830/930mm
Épaisseur : 38mm
Poids : 18/20/23kg

MATÉRIAUX

- Porte âme alvéolaire
- Parements MDF*+ décor mélaminé
- Cadre revêtu

*panneau de fibres de moyenne densité

SPÉCIFICITÉS

- Guide sol fourni avec la porte.
- Poignée cuvette avec ou sans serrure en option.
- Porte sans usinage de poignée



Pose simplifiée



Environnement



Tendance Déco



Finitions soignées



www.sifisa.fr

