

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et chambranle conçu pour fonctionner en guide coulissant par l'intérieur du mur.

Disponible en portes de 2 vantaux et avec ouverture à vitrage.

Produit adapté pour une optimisation des espaces.

PORTE

Structures périmétrale en tasseaux de bois dense, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Intérieur de type "honeycomb" avec résistance moyenne de 2,2 kg /cm² ou aggloméré, caractéristique selon la norme EN 13986.

Parements en panneaux de fibre de bois (MDF), caractéristique selon la norme EN 13986.

Chants en bois dense, placage bois, *finish foil* ou peinte égal aux faces de la porte.

Épaisseur de 35 ou 40mm.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential et Exclusive.

Ouvertures pour vitres, fibres de bois ou revêtis en harmonie avec la finition de la porte.

CADRE

Cadre en contreplaqué ou fibre de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chambranles fixes.

Emballage en carton rigide avec identification du produit.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.

Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.

Lacdor – laqués ou peints.

ACCESSOIRES

Serrures avec placage en inox, poignée ouvertures, fermeture et miroir circulaire.

ACCESSOIRES - OPTIONS


Serrure avec déclenchement verrou de porte à clé.

Serrure avec déclenchement verrou de porte pour cylindre européen.




Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.

COUPE VERTICALE

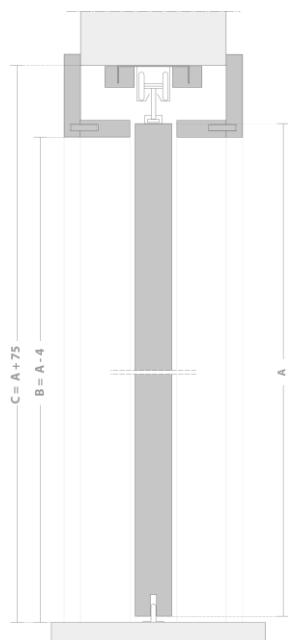


COUPE HORIZONTALE

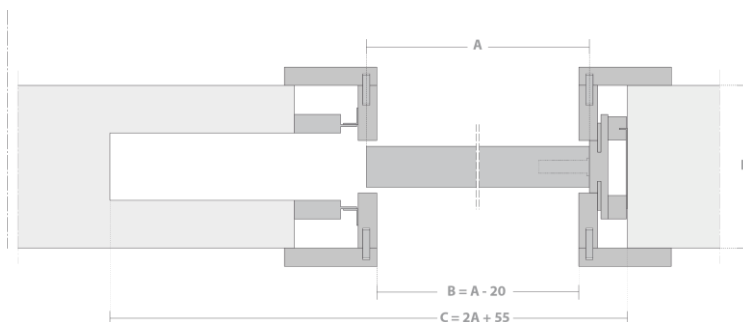

LEGENDE

- A** – Dimension de porte
- B** – Dimension de passage libre
- C** – Dimension d'ouverture de construction civile
- P** – Épaisseur de cloison

CONFIGURATIONS

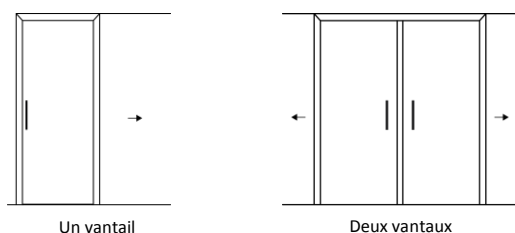

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.