ENDUIT KNAUF ETANCHE - SOUS-COUCHE DE PROTECTION À L'EAU

ENDUIT KNAUF ETANCHE - SOUS-COUCHE DE PROTECTION À L'EAU

Acc. Aquapanel Indoor
Acc. HydroProof
Primaire
Acc. chape sèche Knauf Brio

Knauf Étanche est une **sous-couche de protection à l'eau sous carrelage** (SPEC) à base de latex de synthèse et de charges inertes qui se présente sous forme d'un liquide bleu prêt à l'emploi.
Il ne contient pas de solvant. Après séchage, on obtient un film souple ne laissant pas passer l'eau.

> Application

Son utilisation se fait conformément aux indications de nos documentations et Avis Techniques.

- Application d'une première couche dilué à 1/5 avec de l'eau (1 volume Knauf Étanche pour 4 volumes d'eau)
- Après séchage, application de 2 couches de Knauf Étanche non dilué. Séchage entre 2 couches : 2 à 3 heures selon la température et l'humidité ambiante.
- La pose de la bande Knauf Bande se fait dans la 1ère couche non diluée, c'est-à-dire la 2ème passe.

Knauf Étanche s'emploi avant mise en oeuvre de carrelage sur :

- les plaques Knauf Hydro dans les locaux EB+ collectifs derrière le bac à douche et la baignoire
- les plaques Aquapanel® Indoor dans les locaux EC dans les zones ou le ruissellement est supérieur à 6 heures par tranche de 24 heures
- en association avec la Bande Knauf Étanche en pied de cloison sur la périphérie des locaux EB+ collectifs et EC.

+ Les plus

- Se nettoie à l'eau à l'état frais
- Consommation 700 à 900 g/m² sur support lisse type plaque de plâtre
- Application facile au rouleau mousse ou au pinceau sur les parois verticales
- Knauf Étanche a une bonne adhérence sur les supports traditionnels : béton, enduit ciment, enduit plâtre…

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- Knauf Étanche conserve une bonne souplesse jusqu'à -20°C et résiste à une température de 80°C

> Caractéristiques techniques

CONSERVATION : 18 mois avant ouverture du seau
CONDITIONNEMENT : Seaux de 5 kg
PRODUITS ASSOCIÉS
Mortiers-colles à liants mixtes
Pour le collage de carrelage, il est recommandé d'utiliser des mortiers-colles à liants mixtes incorporés type C2 (locaux classés EB+ et EC) bénéficiant d'un Avis Technique.

- Carrosouple HP C2-E de la société Cegecol.
- Weber col flex C2-S1-E de la société Weber & Broutin.
- Keraflex C2-E de la société Mapei France.

Mastic acrylique
À toutes les jonctions d'angles, jonctions en Té et jonctions verticales avec le gros-oeuvre, il sera mis en place un mastic acrylique.

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

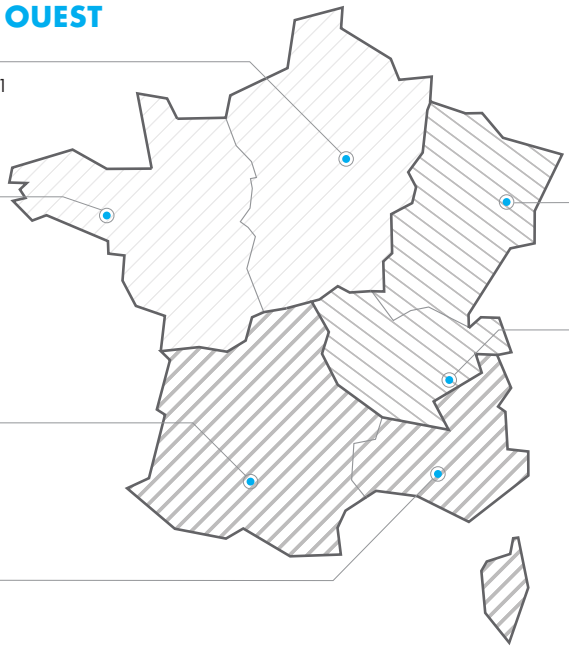

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.