

ati PRO BASIC



Bienvenue dans l'ère de l'isolation réfléchie, où confort et intelligence économique se rencontrent. Nos isolants minces multicouches réflecteurs incarnent une symbiose parfaite entre performance, durabilité, et économie.



ATI PRO BASIC

ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE HPV



CARACTÉRISTIQUES

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1.5 m
Surface du rouleau	15 m ²
Épaisseur du rouleau	53 mm (±10 mm)
Masse surfacique	0.725 Kg/m ²
Poids du rouleau	10.9 Kg

SPÉCIFICITÉS




SPURJET LATÉRAL

Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.



ÉCRAN DE SOUS TOITURE HPV INTÉGRÉ

Garantit l'étanchéité à l'eau en laissant passer la vapeur.



FILMS PERFORÉS

Permettent une pose directe sur un isolant épais ou sur un support continu (volige).



Résistance thermique entre deux lames d'air :

R = 2.60 m² K/W



Résistance thermique intrinsèque

R = 1.91 m² K/W

* éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique ≥ 6 m² K/W en pose toiture et ≥ 3.70 m² K/W en pose murale.

POSE FACILE, RAPIDE ET PROPRE

EN16012 +A1
ÉVALUÉ SELON LA NORME
EN16012+A1

CE²³

EN 13859-1&2



Cutter



Lames



Adhésif métallisé



Adhésif HPV




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, obtenues en fonction du résultat de l'évaluation, sur une échelle de classement de A+ (les moins émissives) à C (les plus émissives).



CONDITIONNEMENT

Référence	Nbr pièce par colis	Nbr colis par palette	Nbr m ² par palette	Code EAN
263798	1	15	225	3700101823290



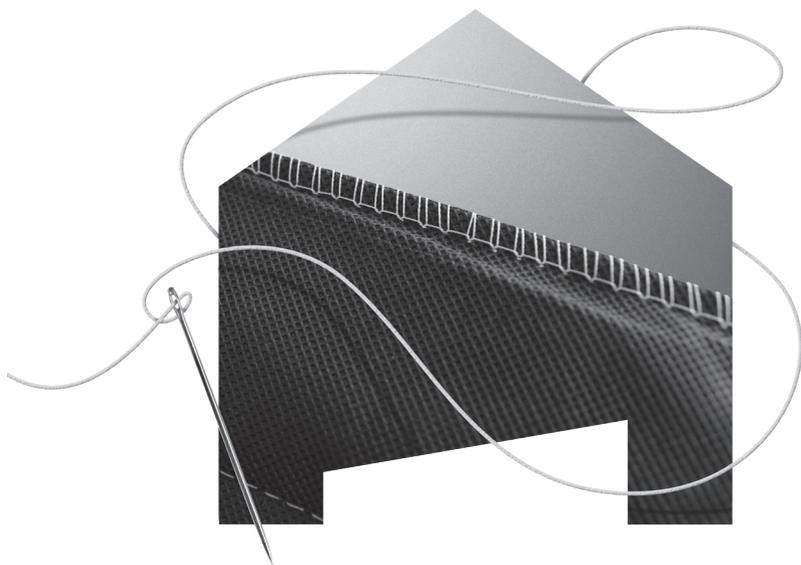

Ati
isolation

Tissons des liens durables



Avenue du Bicentenaire,
01120 DAGNEUX



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isol.com