

Ati

PRO PREMIUM



Bienvenue dans l'ère de l'isolation réfléchie, où confort et intelligence économique se rencontrent. Nos isolants minces multicouches réflecteurs incarnent une symbiose parfaite entre performance, durabilité, et économie.





# ATI PRO PREMIUM

## ISOLANT MULTI RÉFLECTEUR ÉTANCHE




### CARACTÉRISTIQUES

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1.5 m
Surface du rouleau	15 m <sup>2</sup>
Épaisseur du rouleau	90 mm ( $\pm 10$ mm)
Masse surfacique	1.10 Kg/m <sup>2</sup>
Poids du rouleau	16.5 Kg




### SPÉCIFICITÉS



#### DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJET

Limite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.

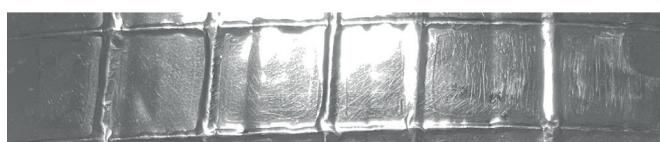

#### FILMS ÉTANCS

Assurent la perméabilité à la vapeur d'eau.

#### FILMS EXTERNES HAUTE RÉFLEXION

Amplifient la résistance thermique du procédé.



Résistance thermique entre deux lames d'air :

$$R = 4.60 \text{ m}^2 \text{ K/W}$$



Résistance thermique intrinsèque

$$R = 3.52 \text{ m}^2 \text{ K/W}$$

\* éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique  $\geq 6 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  en pose toiture et  $\geq 3.70 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  en pose murale.

# POSE FACILE, RAPIDE ET PROPRE

**EN16012+A1**  
ÉVALUÉ SELON LA NORME  
EN16012+A1



Cutter



Lames



Adhésif métallisé




Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité pour les personnes et l'environnement (échelle de A+ (très faibles émissions) à C (très fortes émissions))



## CONDITIONNEMENT

Référence	Nbr pièce par colis	Nbr colis par palette	Nbr m <sup>2</sup> par palette	Code EAN
263801	1	15	225	3700101823276



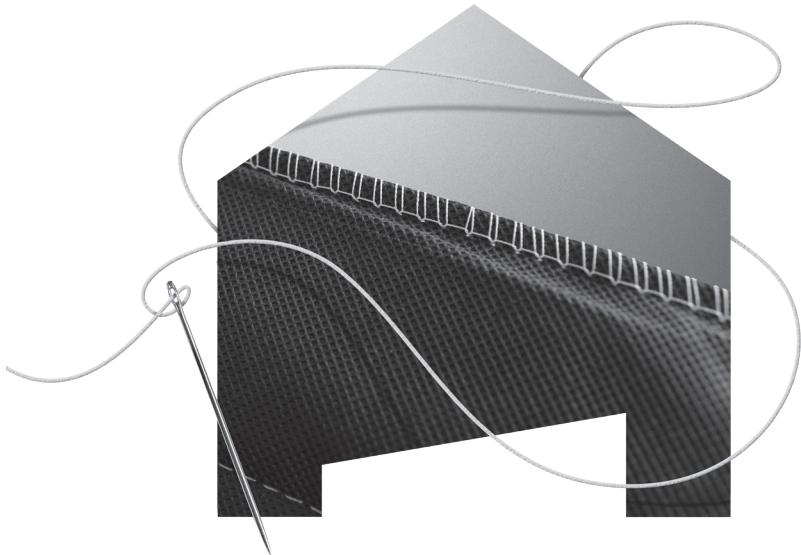

# ati

isolation

**Tissons des liens durables**



Avenue du Bicentenaire,  
01120 DAGNEUX



04.78.80.51.89



[info@ati-isolation.com](mailto:info@ati-isolation.com)



**ati-isol.com**