

ati PRO EXCELLENCE




Bienvenue dans l'ère de l'isolation réfléchie, où confort et intelligence économique se rencontrent. Nos isolants minces multicouches réflecteurs incarnent une symbiose parfaite entre performance, durabilité, et économie.



ATI PRO EXCELLENCE


ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE MÉTALLISÉ



CARACTÉRISTIQUES


Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1.5 m
Surface du rouleau	15 m ²
Épaisseur du rouleau	90 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.17 Kg/m ²
Poids du rouleau	17.5 Kg

SPÉCIFICITÉS




DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJET

Limite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.



FILMS PERFORÉS

Permettent une pose directe sur un isolant épais ou sur un support continu (volige).



ÉCRAN DE SOUS TOITURE PARE PLUIE HPV MÉTALLISÉ

Améliore la réflexion thermique, optimise le confort d'été. Garantit l'étanchéité à l'eau en laissant passer la vapeur d'eau.



Résistance thermique entre deux lames d'air en fonction de l'application :

**de 4.04 m² K/W
à 4.27 m² K/W**



Résistance thermique intrinsèque

R = 3.52 m² K/W

* éligible aux aides de l'Etat, sous réserve d'une résistance thermique > 6 m² K/W en pose toiture et > 3.70 m² K/W en pose murale.

POSE FACILE, RAPIDE ET PROPRE

EN16012 +A1
ÉVALUÉ SELON LA NORME
EN16012+A1

CE²³
EN 13859-1&2



*Indicateur qui mesure l'émission de gaz polluants classés dans l'air intérieur, permettant un risque de toxicité par inhalation, tel que formaldéhyde, isoprène, COV (hors benzène, ammoniac) & C (hors ammoniac)



Cutter

Lames



Adhésif pour membrane


Adhésif métallisé



CONDITIONNEMENT

Référence	Nbr pièce par colis	Nbr colis par palette	Nbr m ² par palette	Code EAN
263799	1	15	225	3700101823252



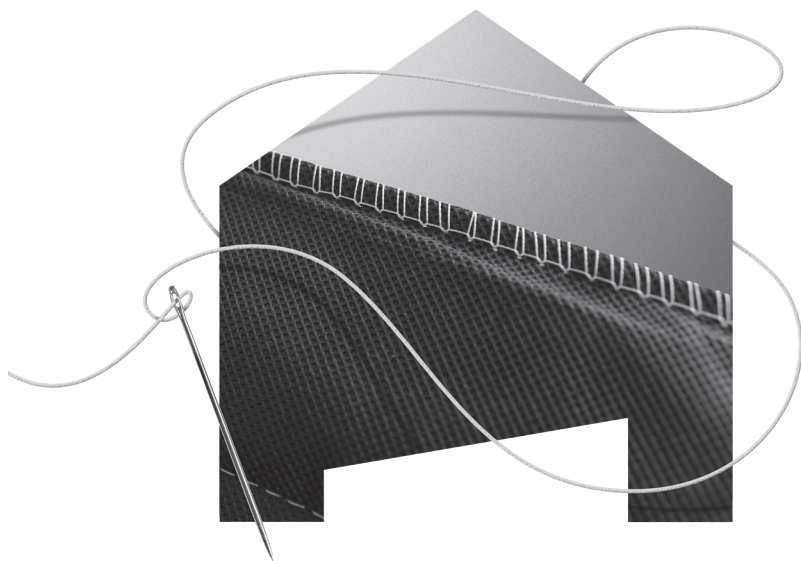

Ati
isolation

Tissons des liens durables



Avenue du Bicentenaire,
01120 DAGNEUX



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isol.com