

ati

MIX OUATE DE CELLULOSE 80 EXTÉRIEUR



Découvrez nos isolants révolutionnaires : une alliance parfaite entre confort thermique, économies d'énergie et engagement écologique. Combinez une barrière thermique réfléchissante assurant un confort 4 saisons avec nos panneaux de biosourcées.



MIX OUATE DE CELLULOSE 80 EXTÉRIEUR

ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE MÉTALLISÉ + PANNEAU ISOLANT OUATE DE CELLULOSE 80 MM



CARACTÉRISTIQUES

PAVACELL P

Longueur x largeur du panneau	1,35 m x 0,6 m
Surface du panneau	0,81 m ²
Poids du panneau	2.27 Kg

PRO EXCELLENCE

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1,5 m
Surface du rouleau	15 m ²
Épaisseur du rouleau	90 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.17 Kg/m ²
Poids du rouleau	17.5 Kg




SPÉCIFICITÉS




LA OUATE DE CELLULOSE : ISOLATION VERTUEUSE

Conçue à partir de fibre de cellulose recyclée, elle donne une seconde vie aux papiers journaux. Avec son bilan carbone négatif, elle lutte contre le réchauffement climatique.



PANNEAU À BASE DE OUATE DE CELLULOSE

Apporte un déphasage thermique. Renforce l'isolation acoustique.



ISOLANT RÉFLECHISSANT AVEC MEMBRANE MÉTALLISÉE

Garantit l'étanchéité à l'eau et la perméabilité à la vapeur d'eau. Assure un confort d'été en plus de sa résistance thermique.




Résistance thermique entre deux lames d'air en fonction de l'application

de 6.10 m² K/W
à 6.34 m² K/W

POSE FACILE, RAPIDE ET PROPRE




Cutter



Lames



Adhésif pour membrane



Adhésif métallisé

EN16012 +A1
ÉVALUÉ SELON LA NORME
EN16012+A1



EN 13859-1&2
EN 13171



CERTIFICAT ACERMI
N°23/006/1605
www.acermi.com
(pour la ouate de cellulose)




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans les matériaux, présentée sur toute les notices pour utilisation, sur une échelle de classe allant de A+ (les moins émissives) à C (les plus émissives)



CONDITIONNEMENT

Référence	Nbr colis par palette	Nbr m ² par palette	Code EAN
264692	1 palette de 56 panneaux de ouate de cellulose 80 + 1 palette de 3 rouleaux PRO EXCELLENCE	45	3700101823245



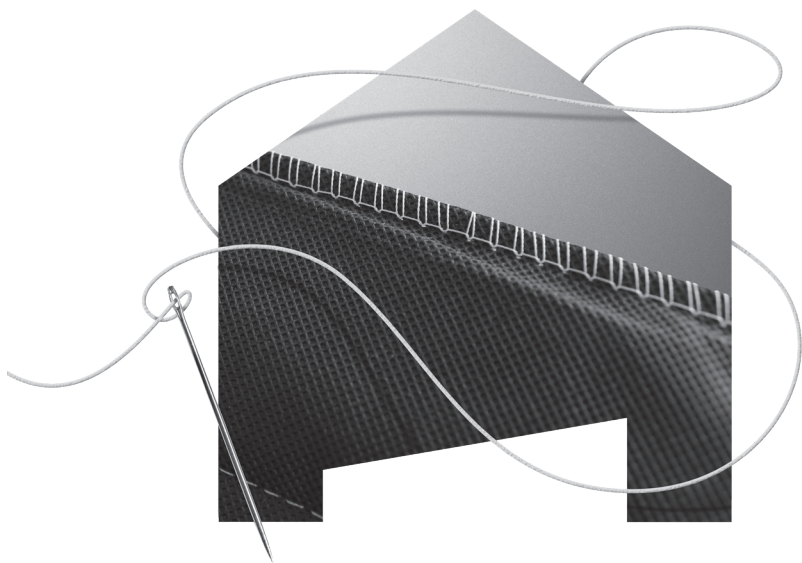

Ati
isolation

Tissons des liens durables



Avenue du Bicentenaire,
01120 DAGNEUX



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isol.com