

# ati

## MIX FIBRE DE BOIS 80 EXTÉRIEUR



Découvrez nos isolants révolutionnaires : une alliance parfaite entre confort thermique, économies d'énergie et engagement écologique. Combinez une barrière thermique réfléchissante assurant un confort 4 saisons avec nos panneaux de biosourcées.



# MIX FIBRE DE BOIS 80MM EXTÉRIEUR

## ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE SOUS TOITURE MÉTALLISÉ + PANNEAU ISOLANT DE FIBRE DE BOIS 80MM



### CARACTÉRISTIQUES

#### PAVAFLEX 80

Longueur x largeur du panneau	1,22 m x 0,575 m
Surface du panneau	0,7015 m <sup>2</sup>
Poids du panneau	2.8 Kg

#### PRO EXCELLENCE

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1,5 m
Surface du rouleau	15 m <sup>2</sup>
Épaisseur du rouleau	90 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.17 Kg/m <sup>2</sup>
Poids du rouleau	17.5 Kg

### SPÉCIFICITÉS




#### LA FIBRE DE BOIS : CONFORT THERMIQUE TOUTE SAISON

La fibre de bois offre une isolation performante, réduisant les pertes de chaleur en hiver et amortissant les variations de température estivale pour un confort optimal toute l'année.



#### PANNEAU HAUTE DENSITÉ À BASE DE FIBRE DE BOIS

Apporte un déphasage thermique important. Renforce l'isolation acoustique.



#### ÉCRAN DE SOUS TOITURE MÉTALLISÉ ISOLANT

Garantit l'étanchéité à l'eau et la perméabilité à la vapeur d'eau. Assure un confort d'été en plus de sa résistance thermique.




Résistance thermique entre deux lames d'air en fonction de l'application

de 6.15 m<sup>2</sup> K/W  
à 6.39 m<sup>2</sup> K/W

## POSE FACILE, RAPIDE ET PROPRE




Cutter



Lames



Adhésif pour membrane



Adhésif HPV

**EN16012+A1**  
ÉVALUÉ SELON LA NORME  
EN16012+A1



EN 13859-1&2  
EN 13171



CERTIFICAT ACERMI  
N°17/006/1259  
[www.acermi.com](http://www.acermi.com)  
(pour la fibre de bois)



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans les matériaux présents sur ce site de vente par projection, sur une échelle de classement de A+ (les lettres bleues) à C (les lettres rouges)




COMBINÉ | MIX FIBRE DE BOIS 80 MM EXTÉRIEUR

## CONDITIONNEMENT

Référence	Nbr colis par palette	Nbr m <sup>2</sup> par palette	Code EAN
264691	1 palette de 60 panneaux de fibre de bois 80mm + 1 palette de 3 rouleaux PRO EXCELLENCE	42,09	3700101823306



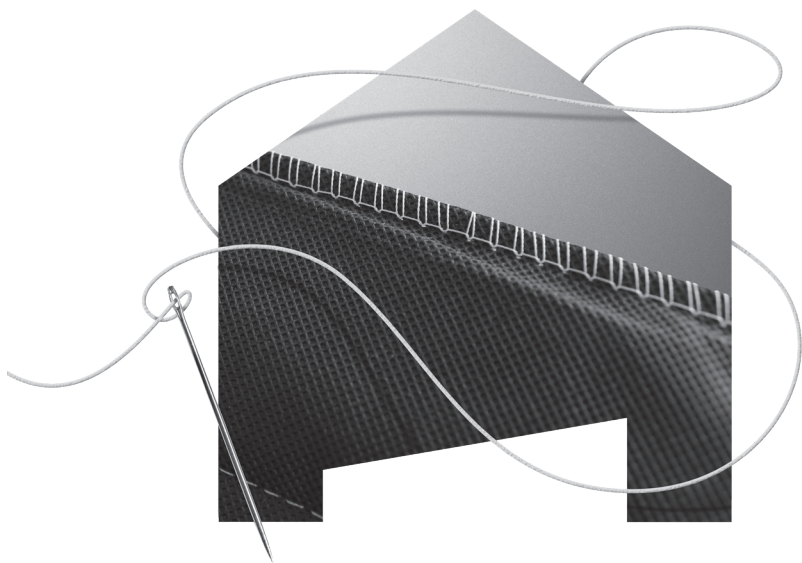

# Ati isolation

**Tissons des liens durables**



Avenue du Bicentenaire,  
01120 DAGNEUX



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



**ati-isol.com**