


PRÉGYMAX R1,30 Dur BA13+40

Doublages thermo-acoustiques

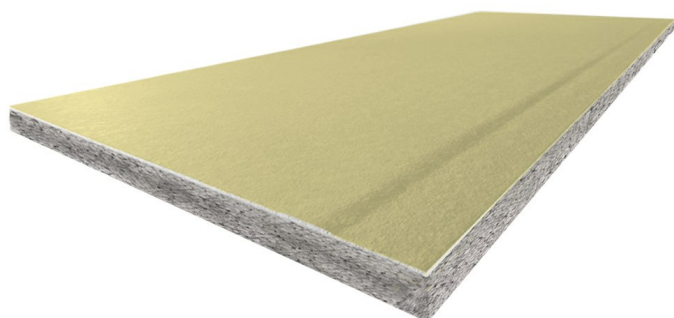

Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs à fortes sollicitations (scolaires, hôpitaux). Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDUR BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R1,30 m².K/W.

Bénéfices

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque haute dureté (I) pour la résistance aux chocs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Application

- Isolation thermique des parois verticales
- Neuf ou rénovation
- Idéal pour les hopitaux, établissement scolaire ...

Données techniques

Couleur	Noir
Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	1.3 m².K/W
Classe de perméance	P1
Certifications	ACERMI,A+

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Épaisseur d'isolant	Poids
MAX R1,30 DUR13+40 120*260X22	Bords amincis	260 cm	120 cm	53 mm	40 mm	833.2896 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.