


PRÉGYMAX R3,15 PV Hydro BA13+100

Doublages thermo-acoustiques

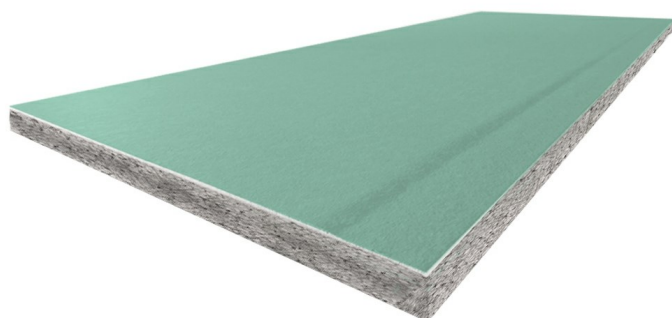

Description

Solution technico-économique avec pare-vapeur pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides en zones froides. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO BA13 PV encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R3,15 m².K/W.

Bénéfices

- Isolation et économies d'énergie
- Classe de perméance P3 : Adapté aux climats de montagne (>900m d'altitude)
- Plaque haute résistance à l'humidité
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Application

Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c) en zone froide

Données techniques

Couleur	Noir
Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	3.15 m ² .K/W
Classe de perméance	P3
Certifications	ACERMI,A+

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Épaisseur d'isolant	Poids
MAX R3,15PV HYD13+100 120*260X10	Bords amincis	260 cm	120 cm	113 mm	100 mm	331.968 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.