


# PRÉGYMAX R3,80 Dur BA13+120

Doublages thermo-acoustiques

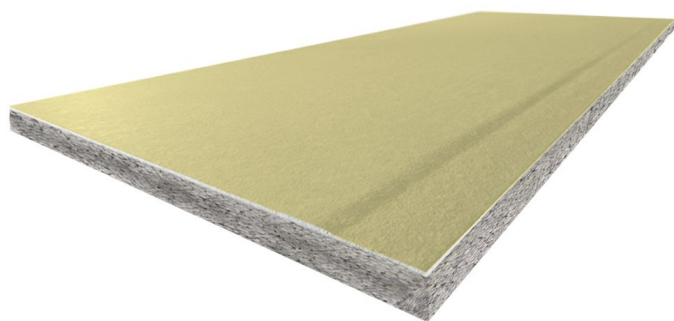

## Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs à fortes sollicitations (scolaires, hôpitaux).

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDUR BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphitè élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R3,80 m².K/W.

## Bénéfices

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque haute dureté (I) pour la résistance aux chocs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

## Application

- Isolation thermique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Idéal pour les hopitaux, établissement scolaire ...

## Données techniques

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Couleur              | Gris       |
| Réaction au feu      | B-s1,d0    |
| Résistance thermique | 3.8 m².K/W |
| Classe de perméance  | P2         |
| Certifications       | ACERMI,A+  |

## Santé et environnement

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Impact Carbone (Cycle A-D) | 11.68 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|-------------------------------------------|

## Articles

| Nom article                   | Type de bord  | Longueur | Largeur | Épaisseur | Épaisseur d'isolant | Poids       |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|---------------------|-------------|
| MAX R3,80 DUR13+120 120*260x8 | Bords amincis | 260 cm   | 120 cm  | 133 mm    | 120 mm              | 334.9632 kg |
| MAX R3,80 DUR13+120 120*270x8 | Bords amincis | 270 cm   | 120 cm  | 133 mm    | 120 mm              | 347.8464 kg |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.