


# PRÉGYMAX R4,80 Dur BA13+140

Doublages thermo-acoustiques

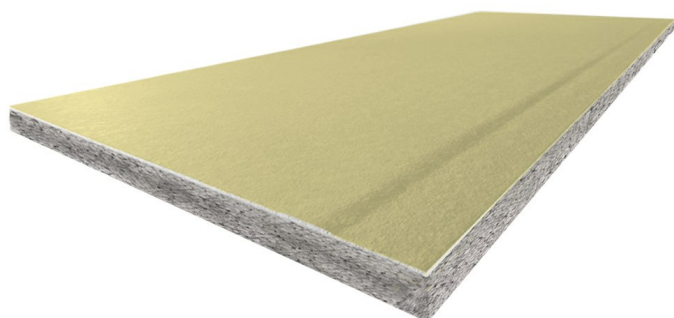

## Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs à fortes sollicitations (scolaires, hôpitaux). Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDUR BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R4,80 m².K/W.

## Bénéfices

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque haute dureté (I) pour la résistance aux chocs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

## Application

Isolation thermique des parois verticales  
Neuf ou rénovation  
Idéal pour les hopitaux, établissement scolaire ...

## Données techniques

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Couleur              | Noir       |
| Réaction au feu      | B-s1,d0    |
| Résistance thermique | 4.8 m².K/W |
| Classe de perméance  | P2         |
| Certifications       | ACERMI,A+  |

## Articles

| Nom article                   | Type de bord  | Longueur | Largeur | Épaisseur | Épaisseur d'isolant | Poids     |
|-------------------------------|---------------|----------|---------|-----------|---------------------|-----------|
| MAX R4,80 DUR13+140 120*250x7 | Bords amincis | 250 cm   | 120 cm  | 153 mm    | 143 mm              | 301.56 kg |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.