

MIX OUATE DE CELLULOSE 80 INTÉRIEUR



Ati



MIX OUATE DE CELLULOSE 80MM INTÉRIEUR

PANNEAU ISOLANT OUATE DE
CELLULOSE 80 MM
+ ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR
ÉTANCHE PRO PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PAVACELL P - 80mm

Longueur x largeur du panneau	1,35 m x 0,6 m
Surface du panneau	0,81 m²
Épaisseur du panneau	80 mm
Masse surfacique	2,8 kg/m²
Poids du panneau	2,27 kg

PRO PREMIUM

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1,5 m
Surface du rouleau	15 m²
Épaisseur du rouleau	70 mm (±15 mm)
Masse surfacique	1.10 Kg/m²
Poids du rouleau	16.5 Kg



pour le pro premium :



RÉSISTANCE
ÉVALUÉE SELON
EN16012+A1



* information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions)

pour la ouate de cellulose :




CERTIFICAT ACERMI
N°23/006/1605
www.acermi.com




LES AVANTAGES PRODUIT



**LA OUATE DE CELLULOSE :
ISOLATION VERTUEUSE**
Conçue à partir de fibre
de cellulose recyclée, elle
donne une seconde vie
aux papiers journaux et
textiles. Avec son bilan
carbone négatif, elle lutte
contre le réchauffement
climatique.



**PANNEAU À BASE DE
OUATE DE CELLULOSE**
Apporte un déphasage
thermique. Renforce
l'isolation acoustique.



**FILMS EXTERNES HAUTE
RÉFLEXION ET ÉTANCHES**
Amplifient la résistance
thermique du procédé et
assurent l'imperméabilité
à la vapeur d'eau.

CONDITIONNEMENT

Référence	264693
Colisage	1 palette de 56 panneaux de ouate de cellulose 80 (45.36 m²) + 1 palette de 3 rouleaux PRO PREMIUM (45 m²)
Code EAN	3700101823313

PRODUITS ASSOCIÉS




Adhésif PP argent
100mm x 50m



Cutter


SCHÉMA DE POSE - EN COMBLES

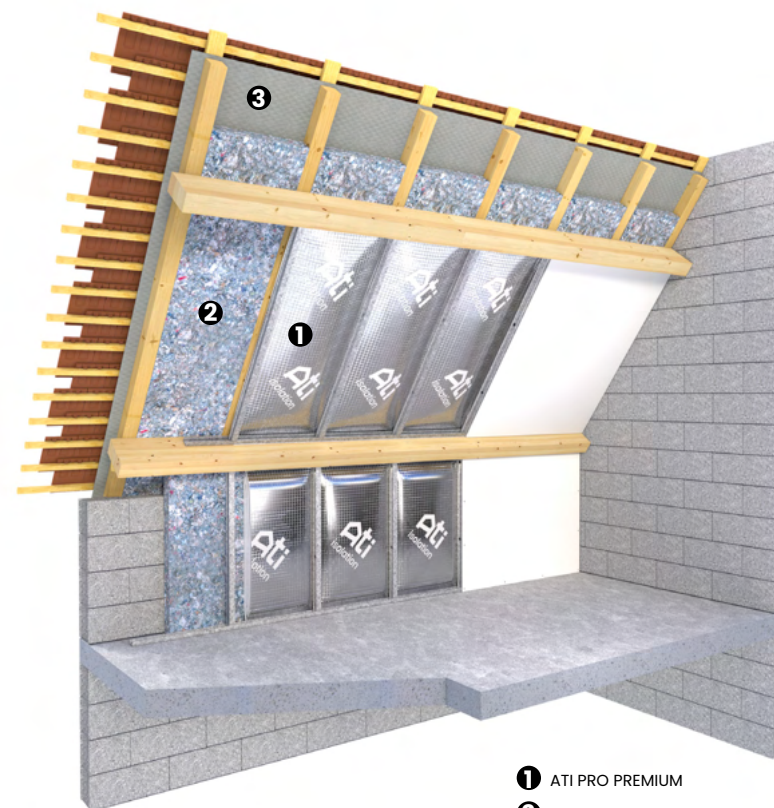

- ① ATI PRO PREMIUM
- ② OUATE DE CELLULOSE 80
- ③ ÉCRAN DE SOUS TOITURE

R = 6.16. m² K/W

Resistance thermique suivant le rapport 233 SF/23 pour une inclinaison à 45° incluant
une lame d'air ventilée, PAVACELL, le PRO PREMIUM et une lame d'air non ventilée.

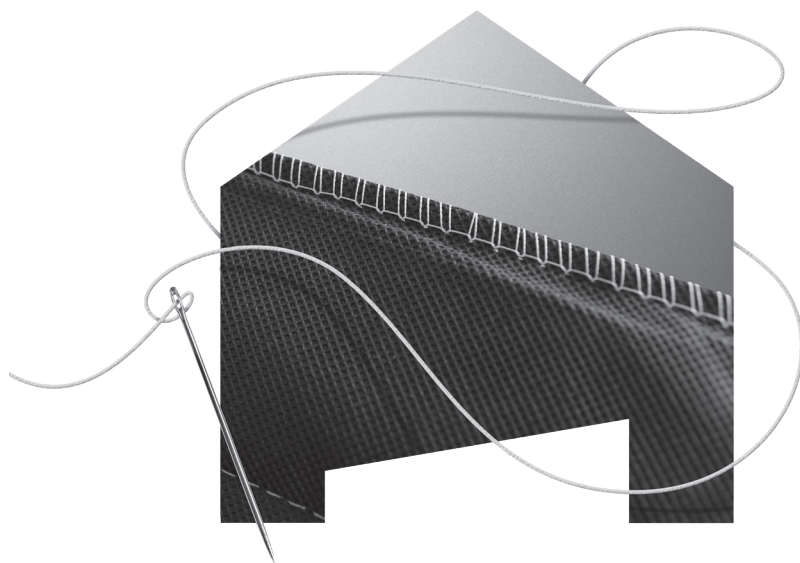

Ati
isolation

Tissons des liens durables



Avenue du Bicentenaire,
01120 DAGNEUX



04.78.80.51.89



info@ati-isolation.com



ati-isol.com