


RACCORDS DE FOURRURES F45-F47

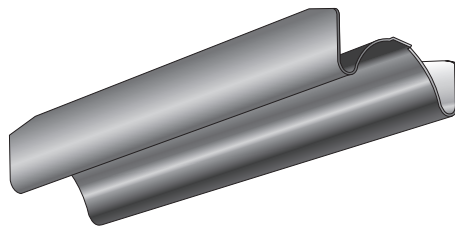

DESCRIPTION

Le raccord de fourrure universel F45-F47 est une pièce en acier galvanisé spécialement adaptée aux côtes intérieures de la fourrure.


AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 45 ou 47 du marché (certification)


APPLICATION

Montage d'un plafond avec fourrures. Assure la continuité des fourrures de type 45 et 47 pour une parfaite planéité de l'ouvrage.

CONSEIL DE POSE



1. Insérer le raccord de fourrure dans l'extrémité de la fourrure.



2. Passer la seconde fourrure sous le raccord de fourrure.

LONGUEUR : 90 mm

HAUTEUR : 15 mm

MATIÈRE : Acier galvanisé

CONSOMMATION MOYENNE : 0,2/m²

CONSOMMATION MOYENNE : 0,4/mL

RÉACTION AU FEU A1

CHARGE D'EXPLOITATION : 40,8 kg

RÉGLEMENTATION EN 13964

Code Gesi	REF FOURNISSEUR	GENCOD	LIBELLE 40	N° DOP
30457178	GEDRACCFOURUNI	3459674571786	Raccord de fourrures universel	2803