

Ceceal



BMI

Siplast

Feuille composite
voile de verre - aluminium
pare-vapeur pour toiture acier

bmigroup.com/fr

- Utilisation sur bac acier perforé et sur bac acier plein dans les cas de locaux à forte hygrométrie
- Facilité et rapidité de pose
- Conforme aux normes NF DTU 43.3 et 43.5

DESCRIPTION

Feuille d'aluminium contrecollée sur voile de verre.

- Aluminium : 4/100^e de mm.
- Voile de verre : 60 g/m².
- Colle < 30 g/m².

DOMAINE D'EMPLOI

- Pare-vapeur sur toiture en tôle d'acier nervurée.
- Écran de séparation chimique sur anciens revêtements en ciment volcanique, enduit pâteux ou membrane synthétique.

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme aux DTU 43.3 et 43.5
- Valeur Sd ≥ 300 m

MISE EN ŒUVRE

- Sur tôles d'acier nervurées perforées.

Sur TAN à plages perforées ou crevées et au dessus de locaux à faible ou moyenne hygrométrie, Ceceal est mis en œuvre indifféremment face aluminium dessus ou dessous. Les recouvrements sont de 10 cm et peuvent rester libres.

- Sur tôles d'acier pleines.

Sur TAN à plages pleines et au dessus de locaux à forte hygrométrie, Ceceal est mis en œuvre, obligatoirement face aluminium au dessus (face vue au déroulage). Les recouvrements sont de 10 cm et sont pontés par des bandes adhésives.

- Sur ancien revêtement.


Le Ceceal est déroulé librement avec recouvrements de 0,10 m sur l'ancien revêtement ; la face aluminium est posée indifféremment au-dessus ou au-dessous.

SÉCURITÉ


Ceceal n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. BMI Group se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Locaux à faible ou moyenne hygrométrie

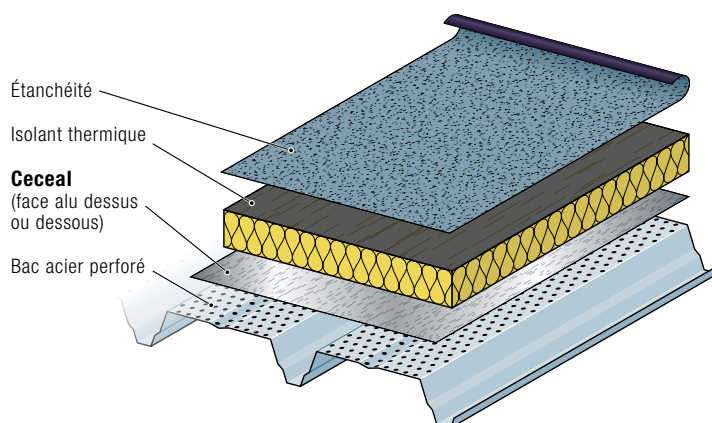

Locaux à forte hygrométrie

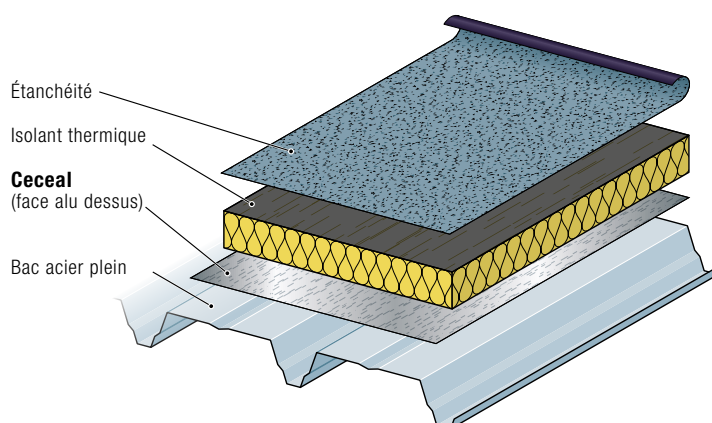

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 200 m x 1,20 m ♦ Poids d'un rouleau : 42 kg ♦ Palette de 10 rouleaux

POSE DU CECEAL

	Face aluminium dessous	Face aluminium dessus	Avec pontage par bandes
Locaux à faible ou moyenne hygrométrie (TAN perforées ou crevées)	possible	possible	facultatif
Locaux à forte hygrométrie	interdit	obligatoire	obligatoire