



Bardage à emboîtement Hardie® VL Plank

- Pose à rainure languette - verticale ou horizontale

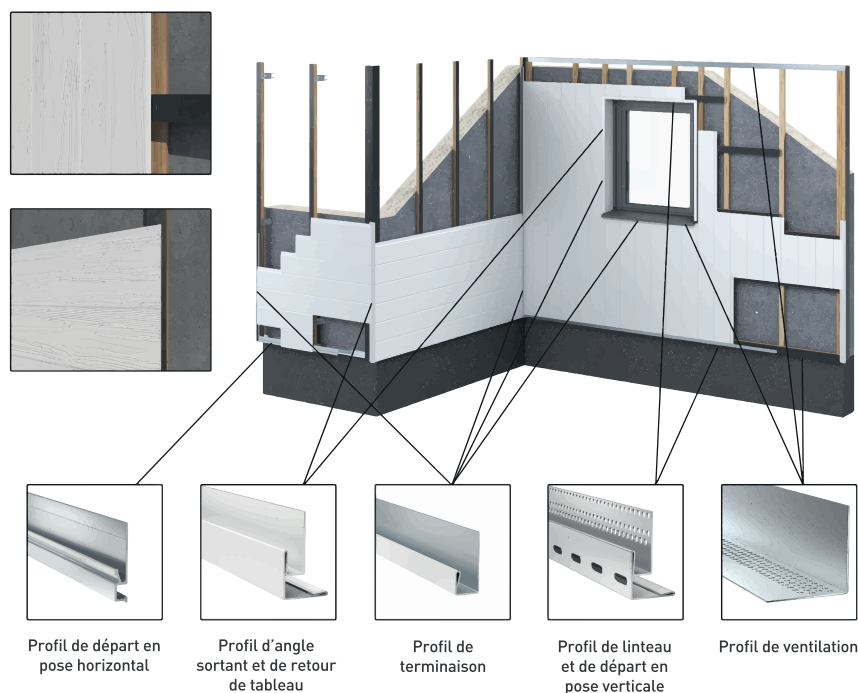

Bardage à recouvrement Hardie® Plank

- Pose à recouvrement ou à claire-voie - verticale ou horizontale

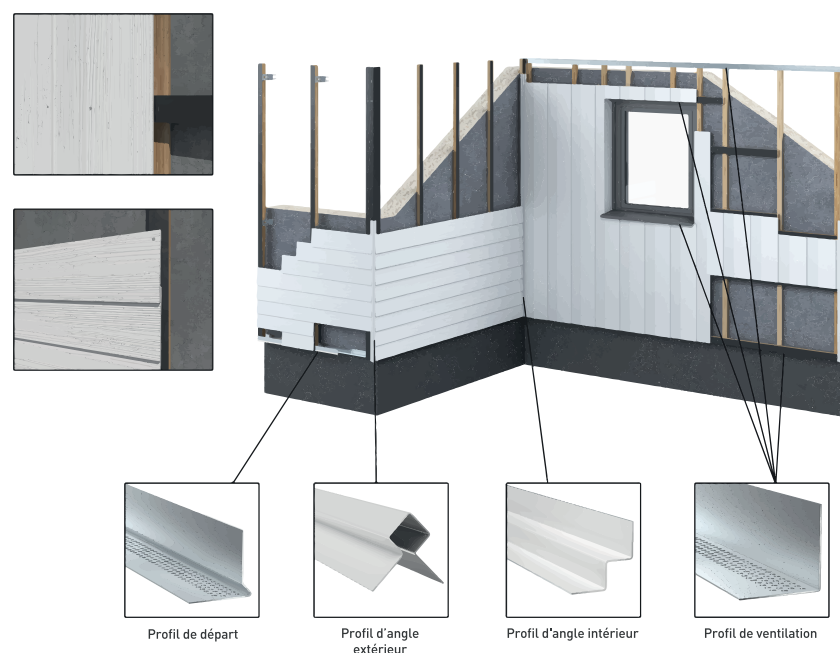

Scannez le QR Code et visionnez nos vidéos d'installation pas à pas.



Accessoires Hardie® VL Plank

- **Profil de départ en pose horizontale**

Ce profil assure le soutien de la première lame pour la pose horizontale. Le profil doit être installé de niveau et parfaitement plat.

- **Profil d'angle sortant et de retour de tableau**

Ce profil à recouvrement permet de traiter les angles extérieurs et les angles de fenêtre. Un espace d'au moins 1 mm doit être laissé entre la lame et le fond du profil.

- **Profil de terminaison**

Ce profil à recouvrement permet de traiter les angles intérieurs, les appuis de fenêtre, la dernière lame avant la sous-toiture, les changements de matériaux et d'autres finitions.

- **Profil de linteau et de départ pour pose verticale**

Ce profil à recouvrement permet de traiter les linteaux de fenêtre et les départs en pose verticale. Il assure également la ventilation du bardage et l'écoulement de l'eau grâce à ses perforations. Un espace d'au moins 1 mm doit être laissé entre la lame et le fond du profil.

- **Profil de ventilation**

Ce profil permet de protéger l'entrée ou la sortie de ventilation du bardage, évitant l'accès aux rongeurs ou insectes. Il est disponible en 3 profondeurs afin de correspondre à différentes tailles de chevrons.

Accessoires Hardie® Plank

- **Profil de départ**

Ce profil est essentiel pour le bon démarrage de la pose du bardage Hardie® Plank à clin. Il combine les performances d'un profil de ventilation et permet de donner la bonne inclinaison au premier clin. Il est disponible en 3 profondeurs afin de correspondre à différentes tailles de chevrons.

- **Profil d'angle extérieur**

Ce profil d'angle intérieur MetalTrim de James Hardie® est en aluminium laqué. Ce profil de finition est utilisé pour les angles rentrants de murs en bardage fibres-ciment Hardie® Plank. Proposés en 21 coloris, ces profilés peuvent être découpés très simplement aux dimensions requises à l'aide d'un outillage adapté.

- **Profil d'angle intérieur**

Ce profil d'angle extérieur MetalTrim de James Hardie® est en aluminium laqué. Ce profil de finition est utilisé pour les angles sortants de murs en bardage fibres-ciment Hardie® Plank. Proposés en 21 coloris, ces profilés peuvent être découpés très simplement aux dimensions requises à l'aide d'un outillage adapté.

- **Profil de ventilation**

Ce profil permet de protéger l'entrée ou la sortie de ventilation du bardage, évitant l'accès aux rongeurs ou insectes. Il est disponible en 3 profondeurs afin de correspondre à différentes tailles de chevrons.