

# PAREMENTS FINIS

## SAPIN DU NORD

NOUVELLE  
GAMME

LE +

Un parement en relief grâce à un usinage 3D innovant. Sublimé par une finition mate pour animer les intérieurs.



1

### CARACTÉRISTIQUES

- Finition en phase aqueuse
- Surface rabotée (sauf Flex rabotée brossée)

### APPLICATIONS

- Mur
- Plafond

### PERFORMANCES



- Réaction au feu : F
- Marquage CE NF EN 14915

### SERVICES

- Décolisage
- Compatibilité des profils : Rythmix® Onde+Dune+Carré
- Conseils de pose détaillés pages 208-210

### PROFILS

- |                               |                               |                               |                               |                     |                            |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Rythmix® Onde S<br>40 x 40 mm | Rythmix® Onde M<br>40 x 40 mm | Rythmix® Dune S<br>40 x 40 mm | Rythmix® Dune M<br>40 x 40 mm | Flex<br>17 x 165 mm | Double Flex<br>17 x 165 mm |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|

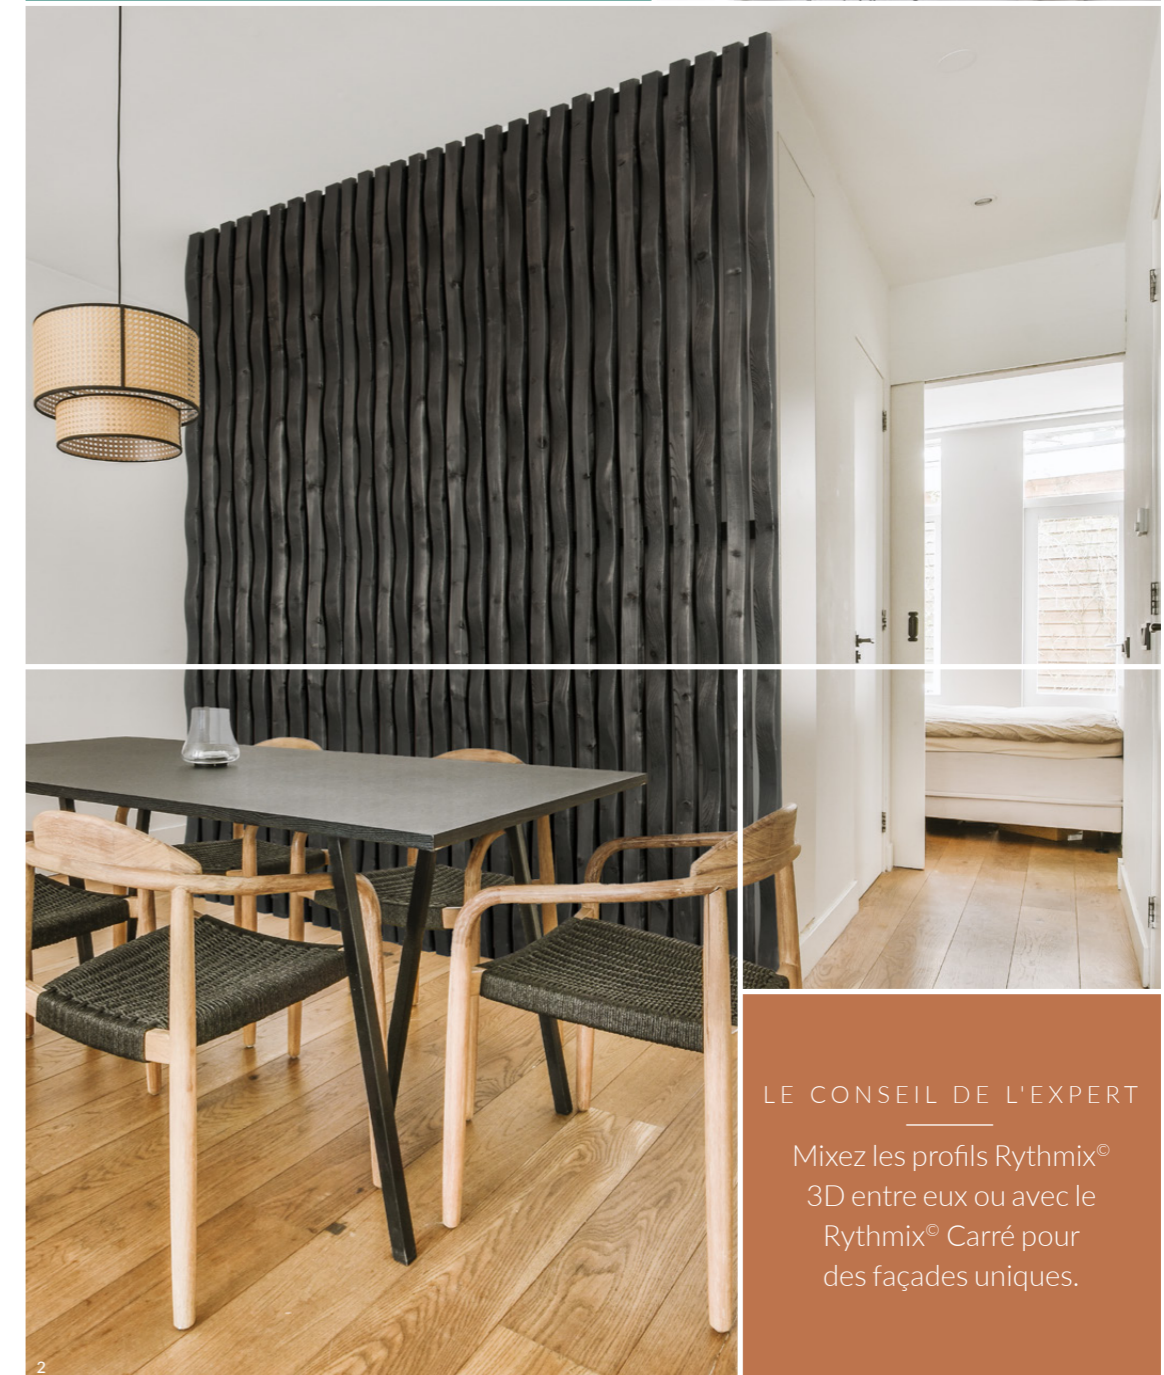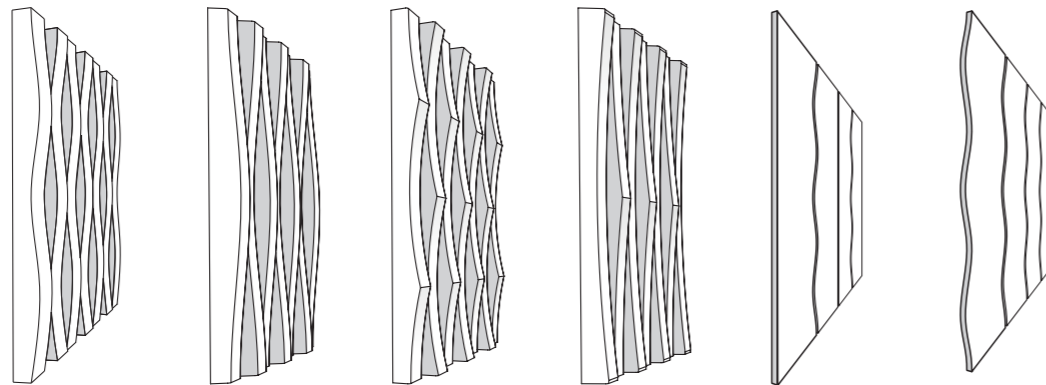

2

1. Noir, Double Flex / 2. Noir, Rythmix® Onde S et M

### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

### CONFORMITÉS ET GARANTIES



\*\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# PAREMENTS FINIS

## SAPIN DU NORD

NOUVELLE GAMME

LE +

### CARACTÉRISTIQUES

Finition en phase aqueuse

### APPLICATIONS

Mur  
Plafond

### PERFORMANCES


Réaction au feu : F  
Marquage CE NF EN 14915

### SERVICES


Décolisage  
Compatibilité des profils : Skulpt+Canyon+  
Inter'Line+Swell+Union  
Conseils de pose détaillés pages 208-210

### PROFILS


Skulpt 20 x 125 mm




Canyon 20 x 125 mm



Inter'Line 20 x 125 mm



Swell 20 x 125 mm




### COLLECTION LES INTEMPORELS



Noir

Un rendu incomparable obtenu grâce à des outils inventifs qui se déplacent aléatoirement, sublimé par une finition mate.

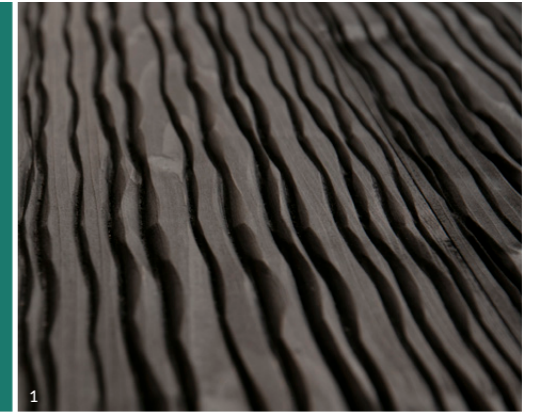

### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils en relief avec le profil Union pour une touche d'originalité.



1. Noir, Canyon / 2. Noir, Skulpt / 3. Noir, Inter'Line / 4. Noir, Swell

### CONFORMITÉS ET GARANTIES



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)