

Les bloc-portes avec charnières invisibles de chez Sogal® seront constitués d'une porte à chant droit et d'une huisserie de type chambranle contre-chambranle. Ils seront posés en fin de chantier. L'épaisseur de la cloison intégrant la porte pourra être comprise entre 72mm et 100 mm. Au-delà de cette épaisseur, et jusqu'à 295 mm, il sera nécessaire d'utiliser « le kit d'extension épaisseur cloison » dans les mêmes finitions que les portes.

La porte sera poussant droit ou poussant gauche, le sens d'ouverture sera choisi à la commande.  
Son épaisseur sera de 40 mm, sa hauteur sera de 2040 mm, et sa largeur sera de 630, 730, 830 ou 930 mm.


La porte sera constituée d'une âme pleine. Elle sera de finition mélaminée, laqué ou plaqué. Les bois et tons bois seront de sens de fil horizontal. L'huisserie sera constituée de profils en MDF revêtus d'un CPL en finition mélaminé, d'un CPL laqué en finition laquée et d'un plaquage bois en finition plaquée. L'huisserie sera assorti au vantail et équipés d'un joint assurant l'étanchéité porte fermée. La liaison de la porte à l'huisserie sera assurée par des paumelles en finitions Inox ou Noir. La serrure magnétique sera équipée d'une condamnation à clé L ou condamnation de type sanitaire ou condamnation à cylindre.

Le design, les finitions, les décors seront dans le choix du modèle et du nuancier modèle Sogal®.

Bloc-Porte Isotherme : consulter descriptif spécifique.

Sogal® garantit ses portes 2 ans

INFORMATIONS

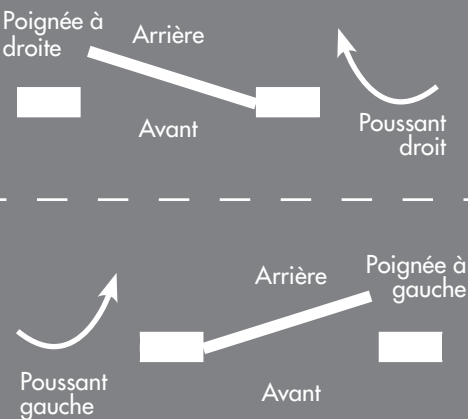


Avant et arrière identique sauf pour les modèles : Formose V et Hudson V

Spécificité Formose V et Hudson V :  
Avant : vitrage aspect lisse  
Arrière : vitrage aspect dépoli avec parclose

COMPOSITION

Porte

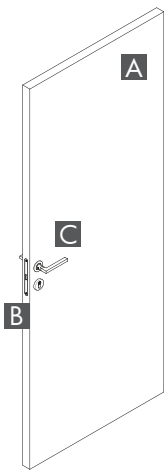

|                                                                 |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Porte âme acoustique                                   | <p>Parement 5 mm</p> <p>Âme pleine PSE</p> <p>Âme pleine aggloméré</p> |
| <b>B</b> Serrure magnétique à clé, à condamnation ou à cylindre | <p>Plus de détails page suivante</p>                                   |
| <b>C</b> Poignées incluses au choix                             |                                                                        |

# FICHES TECHNIQUES

## COLIS

### Porte

#### Poids du vantail

| Largeur de porte | Mélatinée Laquée | Plaquée |
|------------------|------------------|---------|
| 630              | 20 kg            | 31 kg   |
| 730              | 21 kg            | 36 kg   |
| 830              | 22 kg            | 41 kg   |
| 930              | 23 kg            | 46 kg   |

|                | Mélatinée Laquée | Plaqué  |
|----------------|------------------|---------|
| Poids m² porte | 13Kg/M²          | 24Kg/M² |



### Cadre

Huisserie, chambranle, contre-chambranle

Gâches prémontées

Quincailleries (visserie, caches, tourillons)

Poids : Largeur 630 : 12,5 kg

Largeur 730 : 13 kg

Largeur 830 : 13,5 kg

Largeur 930 : 14 kg

Poids Huisserie sur mesure :

2\*hauteur porte(ml)) + largeur porte (ml)\*2,8



### Quincailleries

Poignées/rosace

Cylindre

Charnières et caches

Visseries

Notice



#### Poids total


| Largeur de porte | Mélatinée Laquée | Plaquée |
|------------------|------------------|---------|
| 630              | 32,5 kg          | 43,5 kg |
| 730              | 34 kg            | 49 kg   |
| 830              | 35,5 kg          | 54,5 kg |
| 930              | 37 kg            | 60 kg   |

## Portes intérieures

### BLOC-PORTE CHARNIÈRES INVISIBLES

#### COMPOSITION

##### Huisserie

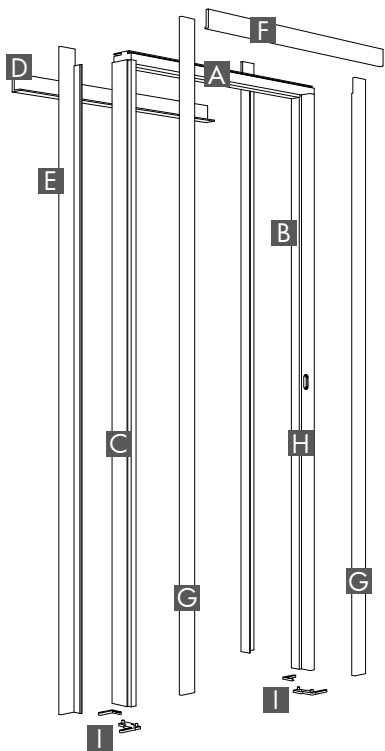


|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>A</b> Cadre traverse             |  |
| <b>B</b> Cadre montant charnière    |  |
| <b>C</b> Cadre montant gâche        |  |
| <b>D</b> Contre-chambranle traverse |  |
| <b>E</b> Contre-chambranle montant  |  |
| <b>F</b> Chambranle traverse        |  |
| <b>G</b> Chambranle montant         |  |
| <b>H</b> Charnières invisibles      |  |
| <b>I</b> Kit réhausse d'huisserie   |  |

NB : Serrure à carré de 8 mm, fournie avec adaptateur pour 7 mm.

##### Serrures

|      | - à clé | - à condamnation | - à cylindre |
|------|---------|------------------|--------------|
|      |         |                  |              |
| INOX | AC416   | AC418            | AC420        |
| NOIR | AC417   | AC419            | AC421        |

LABELS



Les produits Sogal® respectent un certain nombre de critères environnementaux. Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur : [www.sogal.com](http://www.sogal.com)

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyer avec une éponge non abrasive et eau savonneuse.

Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux.



Ne pas utiliser de détergents ou produits chimiques pour le nettoyage.

Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs.



Portes intérieures  
BLOC-PORTE CHARNIÈRES INVISIBLES

COUPES

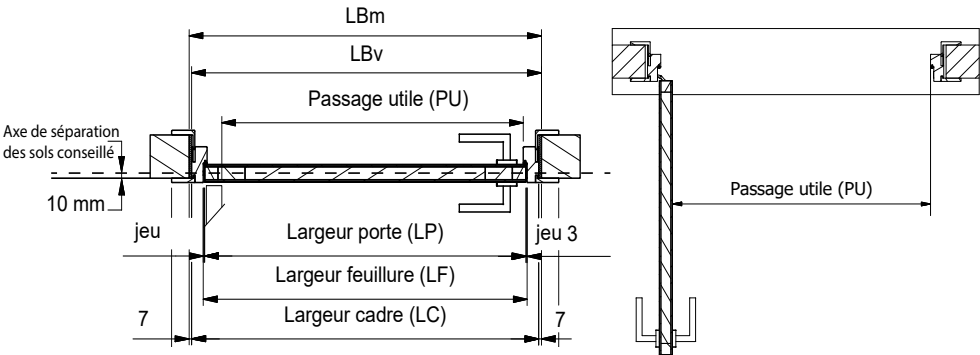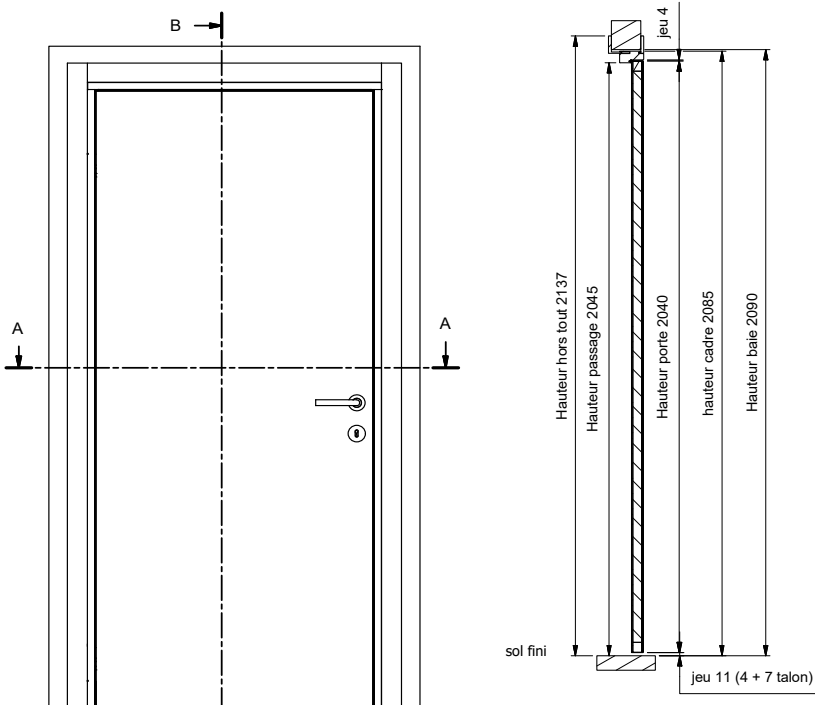

RÉSERVATIONS

| Largeur porte | Passage utile (LP-54) | Largeur Hors tout (LP+170) | Largeur Feuillure (LP+6) | Largeur Cadre (LP+66) | Réservation      |                      | Hauteur baie | Hauteur passage |
|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------|
|               |                       |                            |                          |                       | Largeur baie     |                      |              |                 |
|               |                       |                            |                          |                       | Fixation par vis | Fixation à la mousse |              |                 |
| 630           | 576                   | 800                        | 636                      | 696                   | 697<br>(-0/+3)   | 710                  | 2092         | 2045            |
| 730           | 676                   | 900                        | 736                      | 796                   | 797<br>(-0/+3)   | 810                  |              |                 |
| 830           | 776                   | 1000                       | 836                      | 896                   | 897<br>(-0/+3)   | 910                  |              |                 |
| 930           | 876                   | 1100                       | 936                      | 996                   | 997<br>(-0/+3)   | 1010                 |              |                 |

| Porte sur mesure      |                 |               |                   |                   |               |                    |              |                   |                       |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Largeur de porte (LP) | Largeur de baie | Passage utile | Largeur hors tout | Largeur feuillure | Largeur cadre | Hauteur porte (HP) | Hauteur baie | Hauteur hors tout | Hauteur passage utile | Hauteur cadre |
| LP                    | LP + 80         | LP-54         | LP+170            | LP+6              | LP+66         | HP                 | HP+52        | HP+97             | Hp+5                  | HP+45         |