

FICHE PRODUIT CA08

CASSETTE H08 BORD FEUILLURÉ 8MM ACIER

DESCRIPTION

Pour plafond démontable en acier prélaqué d'épaisseur 5/10^{ième}, finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique pour mise en œuvre sur porteur T15 (ou T24 sur demande).

APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives, commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur, sans toutefois être exposé aux intempéries ou en front de mer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : lisse ou perforé / avec ou sans voile acoustique

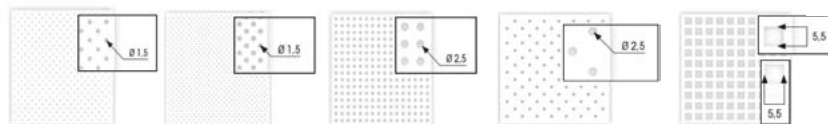

Vide 11% en M Vide 22% en M Vide 20% en U Vide 10% en M Vide 46% en U sans voile

Couleur :



Blanc standard



RAL 9006*



RAL 9010*



RAL 9005*

* Uniquement en 11% et en 600 x 600

Référence	Produit			Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
	Long. (mm)	Larg. (mm)	Perforation	Bacs/ carton	m ² / carton	Poids/ carton (kg)	Cartons/ palette	
CA08NPB600T15	600	600	Non perforé	14	5,04	20,00	25	3602440015063
CA08PR11B600NT15	600	600	PR11% D 1,5	14	5,04	20,00	25	3602440015384

Perforation également disponible en PR22% D1,5 - PR20% D2,5 - PR10% D2,5 - PR46% C5,5 uniquement 600 x 600.
Existe aussi en 1200 x 600 sur demande.


Performances acoustiques :

$\alpha_w = 0,70$ à $0,75$ selon perforation (attestation CSTB)

AVANTAGES PRODUITS

- Recyclable
- Aspect résistant dans le temps
- Facilement démontable
- Très bonne réflexion de la lumière
- Réaction au feu AI


MISE EN ŒUVRE

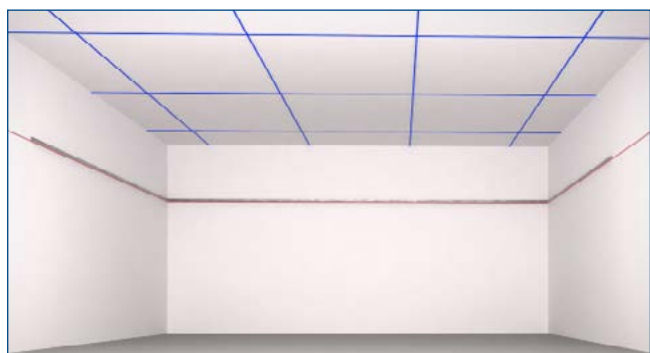



1. Implantation et traçage




2. Positionnement des suspentes

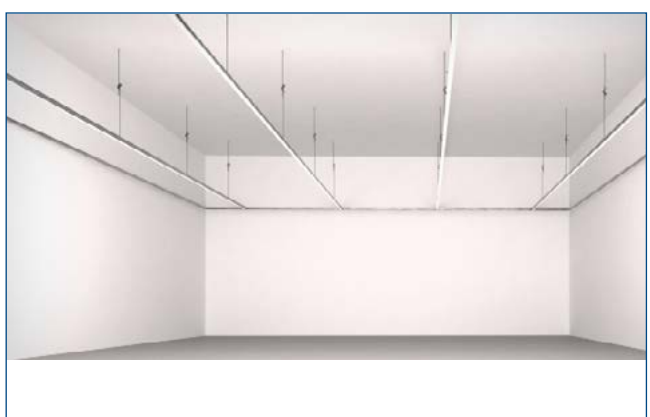

3. Mise en œuvre des porteurs

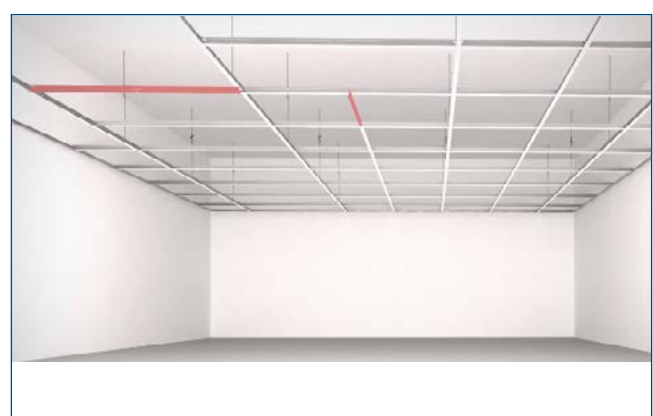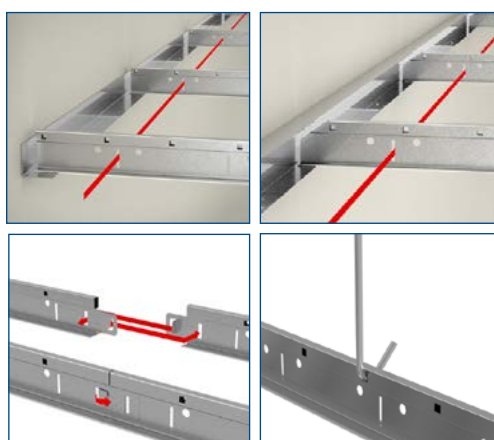

4. Mise en œuvre des entretoises

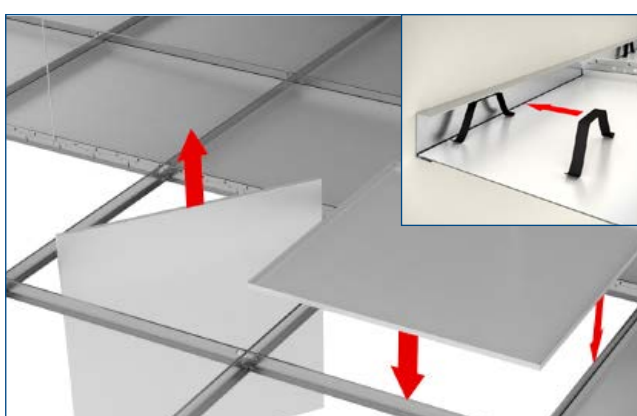

4. Mise en œuvre du plafond