

## FICHE PRODUIT CA13

### CASSETTE H13 BORD FEUILLURÉ 13MM ACIER

#### DESCRIPTION

Pour plafond démontable en acier prélaqué d'épaisseur 5/10<sup>ième</sup>, finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique pour mise en œuvre sur porteur T24.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS


Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives, commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur, sans toutefois être exposé aux intempéries ou en front de mer.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : lisse ou perforé / avec ou sans voile acoustique

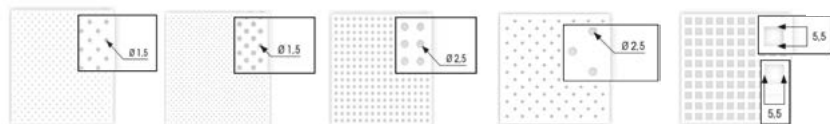

Vide 11% en M   Vide 22% en M   Vide 20% en U   Vide 10% en M   Vide 46% en U sans voile

Couleur :



Blanc standard



RAL 9006\*



RAL 9010\*



RAL 9005\*

\* Uniquement en 11% et en 600 x 600

Produit				Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
Référence	Long. (mm)	Larg. (mm)	Perforation	Bacs/ carton	m <sup>2</sup> / carton	Poids/ carton (kg)	Cartons/ palette	
CA13NPB600	600	600	Non perforé	14	5,04	20,00	20	3602440015865
CA13PRI1B600N	600	600	PR11% D 1,5	14	5,04	20,00	20	3602440016022


Perforation également disponible en PR22% D1,5 - PR20% D2.5 - PR10% D2.5 - PR46% C5.5 uniquement 600 x 600  
Existe aussi en 1200 x 600 sur demande.

Performances acoustiques : aw= 0,70 à 0,75 selon perforation (attestation CSTB)

#### AVANTAGES PRODUITS

- Recyclable
- Aspect résistant dans le temps
- Facilement démontable
- Très bonne réflexion de la lumière


## MISE EN ŒUVRE

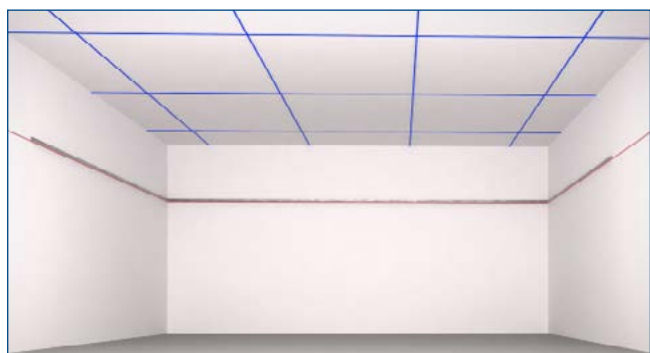


1. Implantation et traçage




2. Positionnement des suspentes

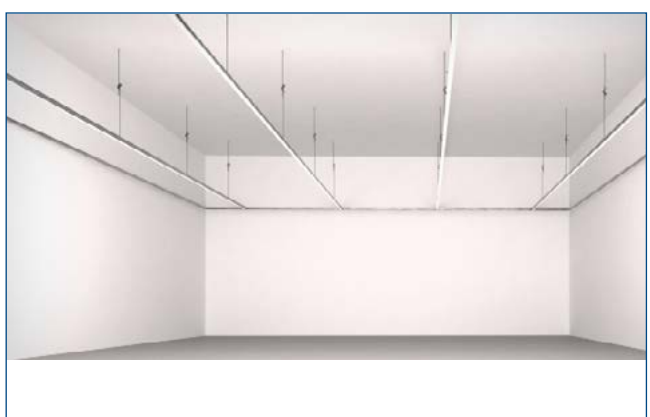

3. Mise en œuvre des porteurs

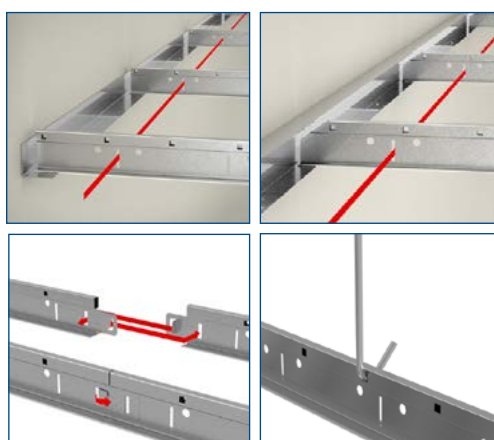

4. Mise en œuvre des entretoises

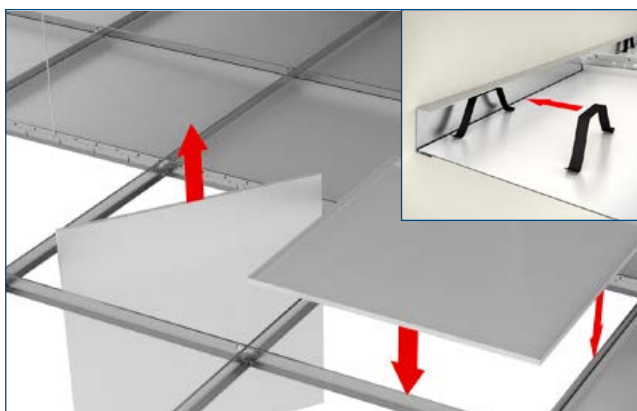

4. Mise en œuvre du plafond