

Placo® Infinalé 13

La première plaque
**fabriquée avec plus de
50% de plâtre recyclé !**


Et entièrement recyclable

La marque **Placo®** travaille sur une approche éco-circulaire en **réduisant les prélèvements de ressources naturelles et la valorisation des matières premières recyclées.**

Placo® s'est engagé à **intégrer en moyenne de 30% de plâtre recyclé dans l'ensemble de ses plaques à horizon 2030.**

Grâce à un **investissement massif** pour atteindre cet objectif et à une **recherche et développement poussés**, la plaque **Placo® Infinalé 13** a été mise au point. Elle est composée avec **plus de 50% de plâtre recyclé.**

Un pas de plus vers la construction durable !

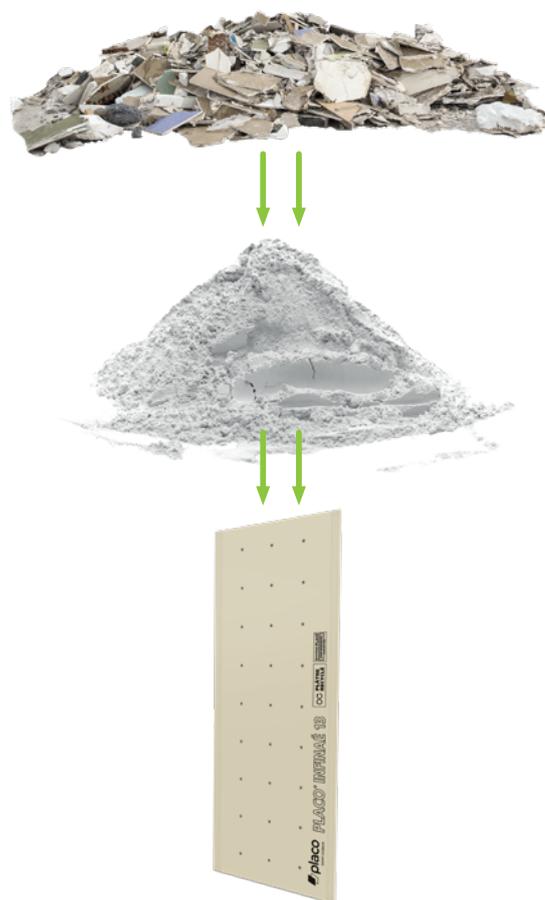


« Placo® Infinalé 13 est la solution de prescription sur vos chantiers à faible impact environnemental, en conformité aux exigences des différentes démarches de certifications. »

Jérôme FOREAU,
Prescripteur national Placo®

Placo® Infinalé 13

- ✓ Composée avec plus de 50% de plâtre recyclé
- ✓ Plaque destinée à tous types d'ouvrages. Se pose comme une BA 13 standard : vissée sur ossature.
- ✓ Entièrement recyclable
- ✓ Plaque à deux bords amincis pour toutes les pièces standards
- ✓ Dimensions : Ep. : 12,5 mm / Largeur : 1200 mm
Hauteur : 2500, 2700 et 3000
- ✓ Poids : 9,0kg/m²
- ✓ Dureté superficielle : standard
- ✓ Couleur : Ivoire
- ✓ Réaction au feu : A2-s1, d0
- ✓ Conforme au DTU 25.41
- ✓ Performances système identiques BA 13 :
- Extension PV feu
- DTA cloison séparative
- ✓ Développée et fabriquée en France dans l'usine Placo® de Chambéry
- ✓ Compatible avec les exigences des démarches LEED, BREEAM, HQE Tertiaire et NF Habitat

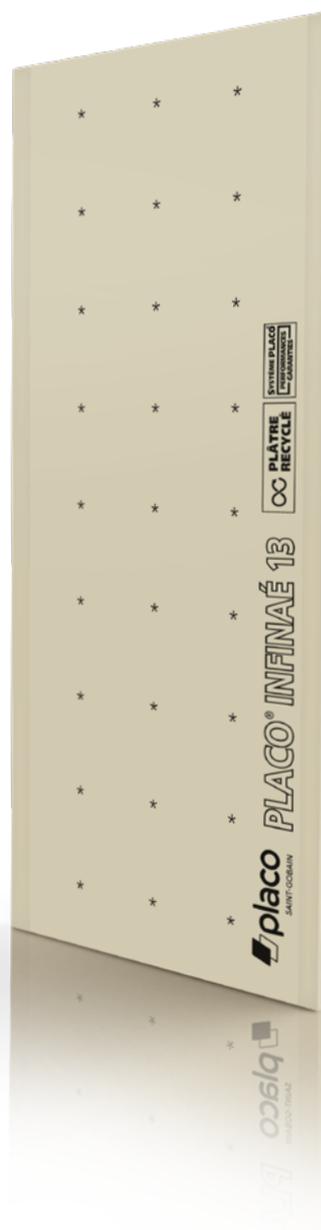

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

PRODUIT	EAN	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids au m ²	Conditionnement	Délai
Placo® Infinalé 13	3496250457447	12,5	1200	2500	9,0 kg/m ² 27 kg/plaque	Pile de 50 plaques	J + 5
	3496250462052			2700			J + 10
	3496250462441			3000			J + 5