

Closoirs souples

Figaroll® Plus

L'innovation au service de la performance



- Système de ventilation breveté garantissant une ventilation optimale $V = 103 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Coefficient de marouflage jusqu'à 55%, le plus élevé du marché pour épouser tous les types de profils de tuiles, même les plus galbés
- Adhérence maximale grâce à ses deux bandes de butyle intégrées
- Disponible en 4 coloris pour s'accorder aux teintes régionales des toits

GARANTIE
10
ANS

SANS
PLOMB



Coefficient
de marouflage
jusqu'à
55%

Capacité
de ventilation
103
 cm^2/m

Retrouvez la mise en œuvre de Figaroll® Plus en vidéo.

SOLUTION CERTIFIÉE QB35



G0, G1, G2
E1
V103



G3
E2
V103

- adaptable toutes tuiles même très fort galbe (G3),
- compatible tous sites (E2 pour G3 limité au site normal),
- haute capacité de ventilation ($103 \text{ cm}^2/\text{m}$).


MODÈLES	28/32	34/38
Compatibilité	pour tuiles plates, aspect plat, faible relief	pour tuiles fort galbe, canal
Coefficient de marouflage	jusqu'à 55%	jusqu'à 55%
Largeur	28-32 cm	34-38 cm
Longueur	5 m	5 m
Poids unitaire	1,10 kg	1,20 kg
Classement au feu	Classe E	Classe E

COLORIS

	Rouge		Rouge
	Ardoise		
	Brun		Brun
			Beige rosé

CONDITIONNEMENT

Nombre d'unités par carton	5 rouleaux	5 rouleaux
Nombre de cartons par palette	18 cartons	18 cartons
Poids par palette	117 kg	128 kg

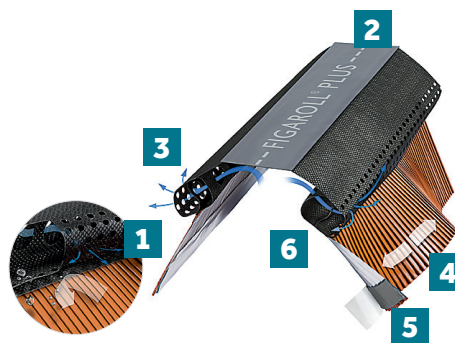

1. Double canal de ventilation avec un système d'ouvertures géométriques pour une ventilation optimisée et une protection totale contre les éléments extérieurs
2. Bande de clouage graduée tous les 5 cm
3. Ventilation certifiée $V = 103 \text{ cm}^2/\text{m}$
4. Coefficient de marouflage jusqu'à 55%
5. Bandes en butyle intégrées
6. Plis latéraux extensibles