

RAVATHERM™ XPS MULTI 250 ST

λ
Conductivité thermique
0,032 W/m.K

Haute capacité
d'isolation thermique




Haute résistance à
la compression



Insensible à
l'eau/humidité



Résistance
gel/dégel

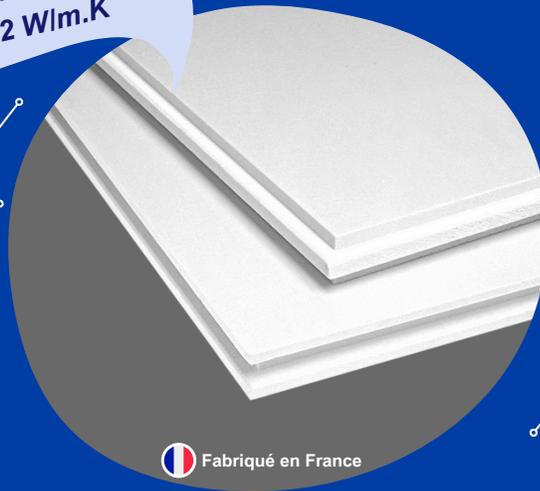

Fabriqu^e en France

Economie
d'énergie



Léger:
Facilité de mise
en œuvre



Recyclable



Fabrication:
Matériaux recyclés



Panneau isolant en polystyrène extrudé

Bords rainurés/bouvetés

Acemi: 03/013/195

RAVATHERM™ XPS MULTI 250 ST est un panneau isolant thermique en polystyrène extrudé, intégrant des matériaux recyclés. Doté de Bords rainurés/bouvetés, il permet une installation précise sans ponts thermiques. Sa structure à cellules fermées, issue du procédé d'extrusion, offre une bonne résistance thermique et mécanique. Avec une conductivité thermique (λ) de 0,032 W/(m.K), ce panneau garantit une isolation durable et performante. En raison de l'utilisation des panneaux recyclés, la teinte du panneau peut varier, sans affecter ses performances.



Applications

RAVATHERM™ XPS MULTI 250 ST

- Murs extérieurs : bardage rapporté
- Murs extérieurs : ITE (hors ERP)
- Murs intérieurs : ITI

RAVATHERM™ XPS MULTI 250 PB

- Portes de garage
- Baies à galandage



Caractéristiques et certifications

Conductivité thermique	20 à 100 mm	0,032 W/m.k
Tolérance d'épaisseur	20 mm	T2
	30 à 100 mm	T1
Contrainte en compression	30 à 100 mm	CS(10/Y)250
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)	
Absorption d'eau à long terme par immersion totale (30 - 100 mm)	WL(T)0,7	
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (20 mm et 90 - 100 mm)	TR200	
Absorption d'eau à long terme par diffusion	40 à 100 mm	WD(V)3

Réaction au feu : NPD (No Performance Declared)

Conditionnement

RAVATHERM™ XPS MULTI 250 ST

Epaisseur (mm)	Rd (m2 .K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces/paquet	m2 / paquet	Paquet/palette	m2 / palette	m3 / palette	Pièces/palette	GMID Product Code
100	3,10	600	2500	4	3,00	12	36,00	3,60	48	1010610
80	2,50	600	2500	5	3,75	12	45,00	3,60	60	1010609
60	1,85	600	2500	7	5,25	12	63,00	3,78	84	1010608
50	1,55	600	2500	8	6,00	12	72,00	3,60	96	1010607
40	1,25	600	2500	10	7,50	12	90,00	3,60	120	1010606
30	0,90	600	2500	14	10,50	12	126,00	3,78	168	1011614

RAVATHERM™ XPS MULTI 250 PB

Epaisseur (mm)	Rd (m2 .K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pièces/paquet	m2 / paquet	Paquet/palette	m2 / palette	m3 / palette	Pièces/palette	GMID Product Code
20	0,60	600	1250	20	15,00	12	180,00	3,60	240	1009950

Disponibilité des produits: En stock Sur fabrication et suivant volume

DOCUMENTATIONS



RAVATHERM™

XPS Multi



Remarque: les informations et données fournies dans le présent document correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Les informations relatives à nos produits peuvent être modifiées sans notification préalable de notre part. Pour les actualiser nous vous invitons à prendre contact avec RAVAGO.

Toutes ces données vous sont transmises en toute bonne foi à titre indicatif.

Ce document ne peut en aucun cas être interprété comme un document de vente RAVAGO

RAVATHERM™ est une marque déposée de Ravago SA